


DEWALT®

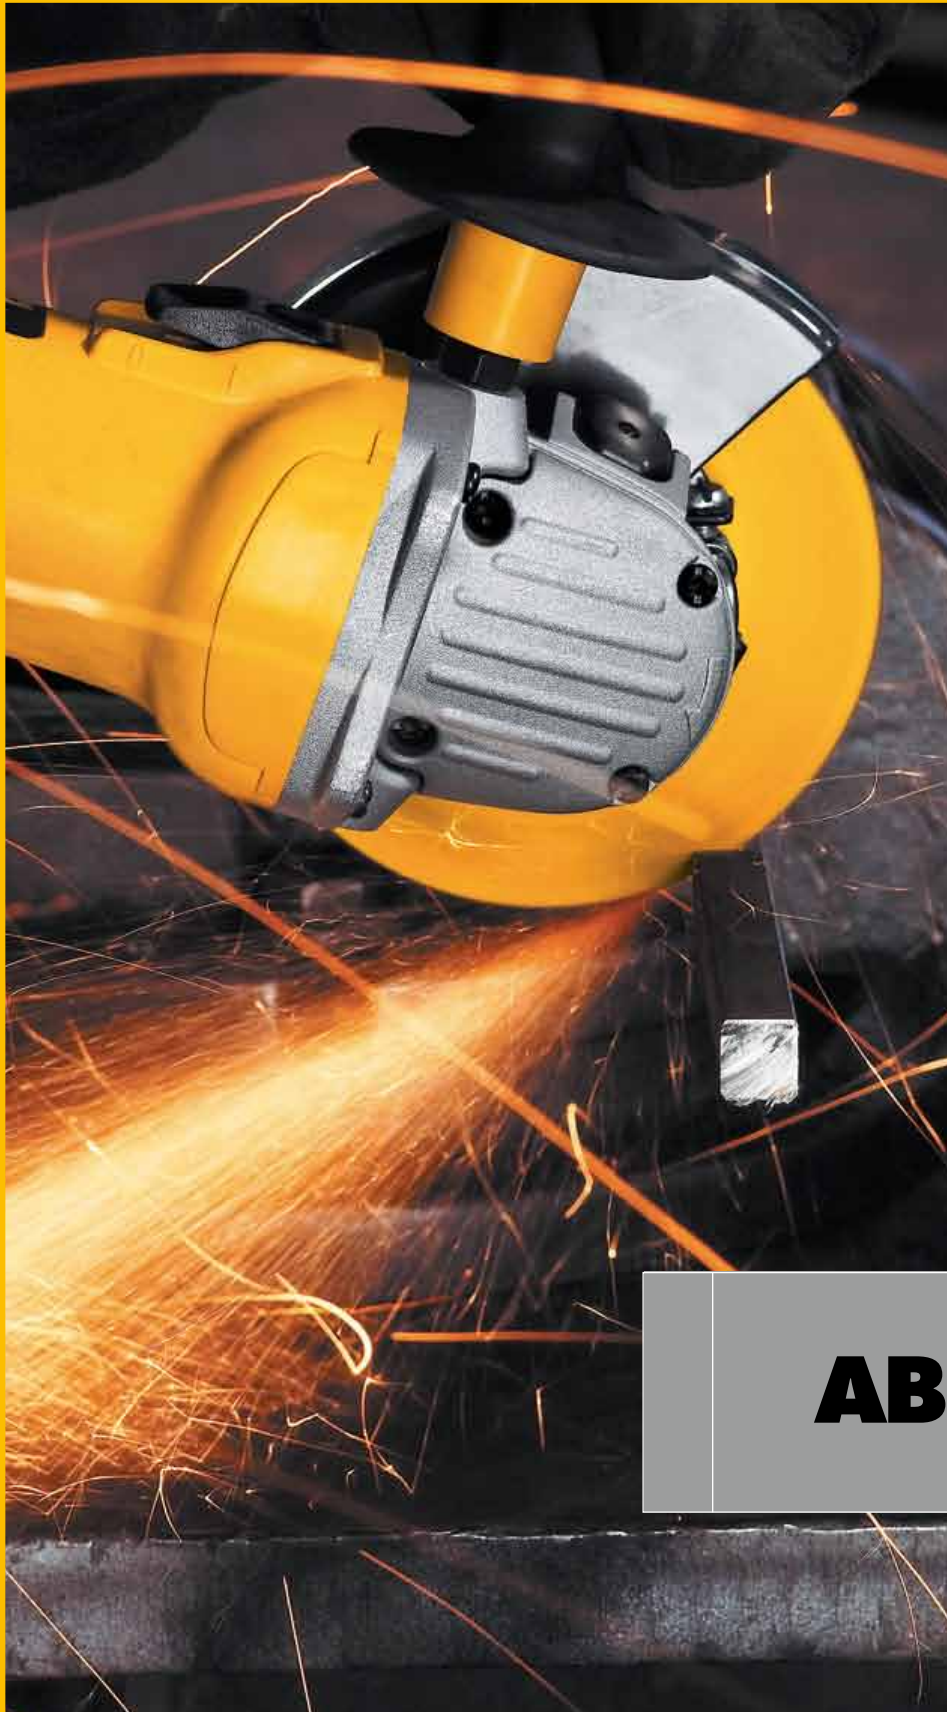

DESBASTE

LIJAS

DISCOS DE
LAMINAS

DIAMANTE

ABRASIVOS



RENDIMIENTO INIGUALABLE

PIDA ABRASIVOS DeWALT



Todos nuestros abrasivos aglomerados **EXTREME** están formados por:

- Un disco de gran densidad para lograr una mayor vida útil
- Grano de gran rendimiento para mayor eficiencia de eliminación de óxido / borde de corte, que dura más que los abrasivos convencionales
- Una resina de gran calidad que mejora la integridad y la vida útil del abrasivo, en comparación a productos convencionales

ÍNDICE

Índice	3
Presentación de los Abrasivos	4
Identificación de productos abrasivos DEWALT	5

ABRASIVOS CORTE Y DESBASTE

Desbaste de metales	5
Corte de metales	6
Desbaste de acero inoxidable	6
Corte de acero inoxidable	7
Corte de aluminio	8
Discos de desbaste para piedra	8
Discos de corte para piedra	9
Discos de desbastar de copa	9
Discos de desbaste y afilado	9
Discos para sierra tronzadora	10
Discos de láminas	11
Discos de fibra	12

SECCIÓN DE DIAMANTE

Índice de selección de diamante	13
Discos de diamante	14
Discos de diamante para cerámica	15
Copas de diamante	15
Coronas de diamante (SECO)	16
Adaptadores para coronas de diamante (SECO)	16
Coronas de diamante (HÚMEDO)	17
Adaptadores coronas de diamante (HÚMEDO)	17
Brocas de diamante para cerámica	18
Cepillos de alambre	19


LIJAS

Media hoja 115 x 288 mm	20
Tercio de hoja 93 x 230 mm	21
Cuarto de hoja	21
Hoja para lijadora delta	22
Rollos de papel de lija	22
Bandas de lija	23
Bandas de desbastar	24
Bandas de afilado	24
Discos amoladores	25
Hoja completa 230 x 280 mm	26
Bloque de lijado manual	26




PRESENTACIÓN DE LOS ABRASIVOS


CÓMO FUNCIONAN LOS ABRASIVOS

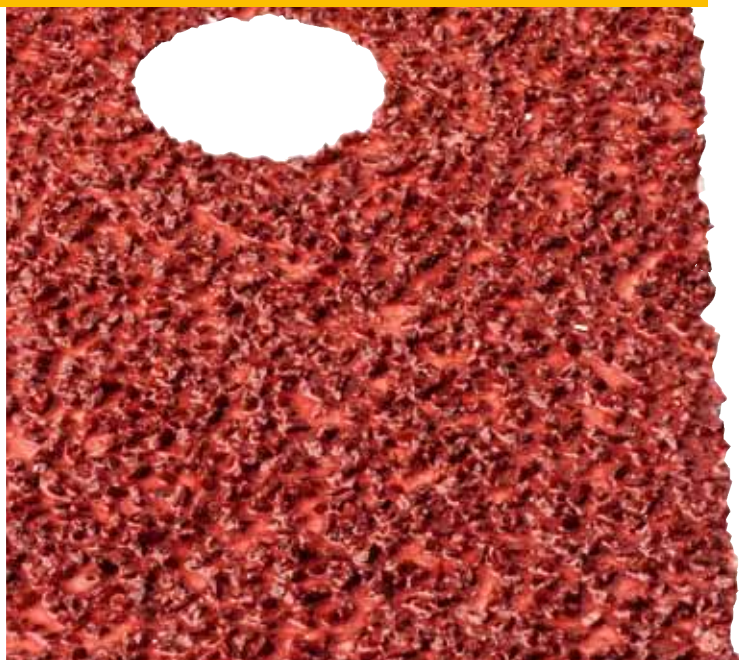


DISCOS DE DESBASTE/CORTE Y DE DIAMANTE



Los discos abrasivos están formados por miles de granos abrasivos unidos para formar una única herramienta de corte. En cuanto el disco entra en contacto con el material, los granos expuestos comienzan a cortar y desbastar el material.



A medida que los discos desbastan, el material fractura la superficie de los granos, exponiendo nuevos puntos de corte. También desgasta el aglutinante que une los granos, exponiendo nuevos granos.



En algún momento, los granos de la superficie se gastan. Los viejos granos se liberan a medida que el aglutinante se desgasta a su vez, con lo que quedarán expuestos nuevos granos. Este proceso continúa hasta que el disco se consuma completamente.


LIJAS



Los abrasivos revestidos están formados por una única capa de granos abrasivos unida a un soporte. En cuanto el disco entra en contacto con el material, comienza a cortar y desbastar material.



A medida que los granos desbastan, se fracturas para formar nuevos puntos de corte, ampliando así la vida útil del abrasivo.



Cuando los granos se fracturan hasta el punto en que ya no quedan más sobre el aglutinante, los abrasivos ya no retirarán material de forma efectiva y deberían ser remplazados.

ABRASIVOS NO ENTRELAZADOS



La estructura no entrelazada, muy flexible y abierta, está revestida con granos abrasivos.

Esta estructura abierta evita la carga y reduce el calentamiento del disco.

A medida que se aplica presión, parte de ésta hace que los abrasivos entren en contacto con la pieza de trabajo y otra la absorbe la flexibilidad de la estructura no entrelazada. Esto permite que el abrasivo se amolde al contorno de la superficie, consiguiendo un acabado más uniforme y más fino en menos pasadas que con abrasivos revestidos.

A medida que se desgasta el grano, la estructura también se desgasta para exponer la próxima capa de grano hasta que el abrasivo se consuma del todo.

TIPOS DE GRANOS ABRASIVOS

Óxido de aluminio

Grano resistente y duradero utilizado para cortar, desbastar y pulir metal en abrasivos aglutinados, y metal, madera y revestimientos en abrasivos revestidos.

Óxido de aluminio tratado

Grano de óxido de aluminio con un revestimiento que aumenta la fortaleza de la unión, para lograr una mayor vida útil de los abrasivos aglomerados.

Circonio

Grano duro y duradero con una estructura de cristal muy fina para crear muchos más bordes de corte en cada grano. Utilizado para una máxima eliminación de metal en abrasivos aglomerados y revestidos.

Cerámica

Grano duro y duradero con una estructura de cristal muy fina para crear muchos más bordes de corte en cada grano. Utilizado para una máxima eliminación de metal en abrasivos aglomerados y revestidos.

Carburo de silicio

Grano muy duro y quebradizo utilizado en hormigón y metales muy blandos o muy duros en abrasivos aglomerados, y para un acabado extrafino de metales y revestimientos en abrasivos revestidos.

Diamante


Grano muy duro y duradero para uso en corte y desbaste de hormigón y metal.

DEWALT® utiliza un código de color y un sistema de identificación reconocidos en el sector para ayudar a los usuarios a identificar el disco abrasivo aglomerado adecuado para cada uso. Existen asimismo otros identificadores destacables en los que fijarse a la hora de elegir un disco: las RPM, el tamaño del disco, el espesor y el tamaño del eje para asegurarse de que se utiliza el producto adecuado.



- Para aplicaciones generales de desbastado de metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo soldaduras y acabado de superficies.

- Óxido de aluminio de grado profesional.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Adhesivo de resina de calidad superior.




Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT42120-XJ	100	A24RBF	6	16	25	1	5035048096536
DT42220-XJ	115	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048096390
DT42320-XJ	125	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048096291
DT42420-XJ	150	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048096277
DT42520-XJ	180	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048096574
DT42620-XJ	230	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048096581

DISCOS DE DESBASTAR EXTREME PARA METALES



- Para aplicaciones generales de desbastado de metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo soldaduras y acabado de superficies.

- Óxido de aluminio de grado industrial.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Adhesivo de resina de calidad superior.



Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT43221-XJ	115	A24RBF	4	22.23	25	1	5035048084953
DT43220-XJ	115	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048084168
DT43321-XJ	125	A24RBF	4	22.23	25	1	5035048084885
DT43320-XJ	125	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048084267
DT43521-XJ	180	A24RBF	4	22.23	10	1	5035048084762
DT43520-XJ	180	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048084380
DT43621-XJ	230	A24RBF	4	22.23	10	1	5035048084717
DT43620-XJ	230	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048084489

ABRASIVOS AGLOMERADOS

DISCOS DE CORTE PARA METAL




NUEVO

APLICACIONES

- Corte de metales ferrosos como acero, hierro, rebaba y soldaduras.


CARACTERÍSTICAS

- Óxido de aluminio de grado profesional.
- Adhesivo de resina de calidad superior.
- Fibra de vidrio reforzada.



CENTRO PLANO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT42200-XJ	115	A24RBF	1,6	22.23	25	1	5035048096482
DT42300-XJ	125	A24RBF	1,6	22.23	25	1	5035048096505
DT42101-XJ	100	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096413
DT42201-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096307
DT42301-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096284
DT42400-XJ	150	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096260
DT42501-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048096246
DT42601-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048096062



CENTRO CÓNCAVO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT42100-XJ	100	A24RBF	3	16	25	1	5035048096314
DT42210-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096543
DT42310-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096550
DT42510-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048096253
DT42610-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048096079



DISCOS DE CORTE EXTREME PARA METAL




NUEVO

APLICACIONES

- Corte de metales ferrosos como acero, hierro, rebaba y soldaduras.


CARACTERÍSTICAS

- Óxido de aluminio de grado industrial.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Adhesivo de resina de calidad superior.



CENTRO PLANO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT43201-XJ	115	A24RBF	1,6	22.23	25	1	5035048084977
DT43301-XJ	125	A24RBF	1,6	22.23	25	1	5035048084908
DT43501-XJ	180	A24RBF	1,6	22.23	10	1	5035048084786
DT43600-XJ	230	A24RBF	1,6	22.23	10	1	5035048084458
DT43202-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084960
DT43302-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084892
DT43502-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084779
DT43601-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084465



CENTRO CÓNCAVO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT43200-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084144
DT43310-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084250
DT43510-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084373
DT43610-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084472



DISCOS DE DESBASTAR PARA ACERO INOXIDABLE




NUEVO

APLICACIONES

- Corte de todo tipo de aceros.

CARACTERÍSTICAS

- Óxido de aluminio de grado industrial para mayor durabilidad, acción de corte agresiva y larga vida útil.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Adhesivo de resina de calidad superior.



CENTRO CÓNCAVO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT42150-XJ	100	A60TBF	6	16	25	1	5035048096147
DT42250-XJ	115	A60TBF	6	22.23	25	1	5035048096338
DT42350-XJ	125	A60TBF	6	22.23	25	1	5035048096611
DT42550-XJ	180	A60TBF	6	22.23	10	1	5035048096628
DT42650-XJ	230	A60TBF	6	22.23	10	1	5035048096635



ABRASIVOS AGLOMERADOS

DISCOS DE DESBASTAR EXTREME PARA ACERO INOXIDABLE




APLICACIONES

- Corte de todo tipo de aceros.

CARACTERÍSTICAS


- Óxido de aluminio de grado industrial para mayor durabilidad, acción de corte agresiva y larga vida útil.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Adhesivo de resina de calidad superior.



NUEVO

CENTRO CÓNCAVO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT43250-XJ	115	A60TBF	6	22.23	25	1	5035048084205
DT43350-XJ	125	A60TBF	6	22.23	25	1	5035048084311
DT43550-XJ	180	A60TBF	6	22.23	10	1	5035048084427
DT43650-XJ	230	A60TBF	6	22.23	10	1	5035048084526



DISCOS DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE



APLICACIONES

- Corte de todo tipo de aceros.

CARACTERÍSTICAS


- Óxido de aluminio de grado profesional para ofrecer mayor durabilidad, acción de corte agresiva y larga vida útil.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Adhesivo de resina de calidad superior.



NUEVO


CENTRO PLANO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT42140-XJ	100	A60TBF	1	16	25	1	5035048096000
DT42240-XJ	115	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048096420
DT42340-XJ	125	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048096499
DT42141-XJ	100	A60TBF	1,6	16	25	1	5035048096086
DT42241-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096093
DT42341-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096109
DT42540-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	10	1	5035048096437
DT42640-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	10	1	5035048096444
DT42143-XJ	100	A60TBF	3	16	25	1	5035048096406
DT42242-XJ	115	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096017
DT42342-XJ	125	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096024
DT42541-XJ	180	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048096123
DT42641-XJ	230	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048096130



CENTRO CÓNCAVO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT42142-XJ	100	A60TBF	3	16	25	1	5035048096451
DT42245-XJ	115	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096529
DT42345-XJ	125	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096345
DT42545-XJ	180	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048096352
DT42645-XJ	230	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048096468



DISCOS DE CORTE EXTREME PARA ACERO INOXIDABLE



APLICACIONES

- Corte de todo tipo de aceros.

CARACTERÍSTICAS


- Óxido de aluminio de grado industrial para mayor durabilidad, acción de corte agresiva y larga vida útil.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Adhesivo de resina de calidad superior.



NUEVO


CENTRO PLANO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT43240-XJ	115	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048084175
DT43241-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084182
DT43340-XJ	125	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048084274
DT43341-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084281
DT43540-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	10	1	5035048084397
DT43640-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	10	1	5035048084496
DT43242-XJ	115	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048084946
DT43343-XJ	125	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048084878
DT43542-XJ	180	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048084755
DT43641-XJ	230	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048084502




CENTRO CÓNCAVO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT43246-XJ	115	A60TBF	1,6	16	25	1	5035048084939
DT43346-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084861
DT43546-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	10	1	5035048084748
DT43646-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	10	1	5035048084694
DT43245-XJ	115	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048084199
DT43345-XJ	125	A60TBF	3	16	25	1	5035048084304
DT43545-XJ	180	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048084410
DT43645-XJ	230	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048084519



ABRASIVOS AGLOMERADOS

DISCOS DE CORTE PARA ALUMINIO



NUEVO




APLICACIONES

- Corte rápido y larga vida útil en aluminio.

CARACTERÍSTICAS

- Óxido de aluminio y carburo de silicio de grado profesional.
- Adhesivo de resina de calidad superior.
- Fibra de vidrio reforzada.



CENTRO PLANO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT42260-XJ	115	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048096031
DT42360-XJ	125	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048096048



NUEVO




APLICACIONES

- Corte rápido y larga vida útil en aluminio.

CARACTERÍSTICAS

- Óxido de aluminio y carburo de silicio de grado industrial.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Adhesivo de resina de calidad superior.



CENTRO PLANO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT43260-XJ	115	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048084212
DT43360-XJ	125	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048084328



NUEVO

DISCOS DE DESBASTAR PIEDRA




APLICACIONES

- Para corte general de productos de mampostería incluyendo hormigón, piedra y áridos.

CARACTERÍSTICAS

- Carburo de silicio de grado profesional.
- Adhesivo de resina de calidad superior.
- Refuerzos de fibra de vidrio.



CENTRO CÓNCAVO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT42175-XJ	100	C24TBF	6	16	25	1	5035048096369
DT42275-XJ	115	C24TBF	6	22.23	25	1	5035048096161
DT42375-XJ	125	C24TBF	6	22.23	25	1	5035048096185



NUEVO

DISCOS DE DESBASTAR PARA PIEDRA




APLICACIONES

- Para corte general de productos de mampostería incluyendo hormigón, piedra y áridos.


CARACTERÍSTICAS

- Carburo de silicio de grado profesional.
- Adhesivo de resina de calidad superior.
- Refuerzos de fibra de vidrio.



CENTRO PLANO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT42170-XJ	100	C30TBF	3	16	25	1	5035048096154
DT42273-XJ	115	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096192
DT42373-XJ	125	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096215
DT42573-XJ	180	C30TBF	3	22.23	10	1	5035048096321
DT42673-XJ	230	C30TBF	3	22.23	10	1	5035048096604




CENTRO CÓNCAVO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT42270-XJ	115	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096178
DT42370-XJ	125	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096208
DT42570-XJ	180	C30TBF	3	22.23	10	1	5035048096239
DT42670-XJ	230	C30TBF	3	22.23	10	1	5035048096598

ABRASIVOS AGLOMERADOS

DISCOS DE CORTE DE ALTA VELOCIDAD PARA PIEDRA



NUEVO



APLICACIONES

- Corte de piedra natural, hormigón, ladrillos.

CARACTERÍSTICAS

- Carburo de silicio de grado industrial que consigue una acción de corte agresiva y larga vida útil.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Adhesivo de resina de calidad superior.



DISCOS DE CORTE DE ALTA VELOCIDAD PARA PIEDRA

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT43770-XJ	300	C30TBF	4	20	10	1	5035048084625
DT43771-XJ	300	C30TBF	4	25.4	10	1	5035048084618
DT43870-XJ	350	C30TBF	4	20	10	1	5035048084588
DT43871-XJ	350	C30TBF	4	25.4	10	1	5035048084571

DISCOS DE DESBASTADO Y AFILADO





DISCOS DE DESBASTADO Y AFILADO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT3384-QZ	60	Óxido de aluminio azul	125	25	20	1	5035048054093
DT3385-QZ	80	Óxido de aluminio blanco	125	25	20	1	5035048054116
DT3386-QZ	80	Carburo de silicio	125	25	20	1	5035048054130
DT3389-QZ	60	Óxido de aluminio blanco	150	20	20	1	5035048054161
DT3380-QZ	400	Carburo de silicio	125	25	20	1	5035048054048
DT3381-QZ	800	Carburo de silicio	125	12	20	1	5035048054055

Discos de desbastar de copa

- Forma de tipo 11 para ofrecer una máxima cobertura de la superficie a desbastar
- Soporte de metal para mayor durabilidad
- Mezcla de materiales exclusiva para un desbastado agresivo



A16R

- Grano de óxido de aluminio para una larga vida útil y eliminación de material

METAL FERROSO

- Desbastado agresivo para todos los tipos de metales ferrosos



C16R


- Grano de carburo de silicio para una larga vida útil y eliminación de material

HORMIGÓN/MAMPOSTERÍA

- Desbastado de superficies de hormigón y otros materiales de albañilería



DISCOS DE DESBASTAR DE COPA



NUEVO



APLICACIONES

- Para desbastar manualmente superficies de gran tamaño de piedra natural y sintética.

CARACTERÍSTICAS

- Carburo de silicio de grado industrial para mayor velocidad de eliminación de material.
- Disponible en grano grueso y medio.



COPAS DE DESBASTAR PARA ACERO

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT43180-XJ	100	A24RBF	55	22.23	1	1	5035048084076
DT43480-XJ	150	A24RBF	55	22.23	1	1	5035048084342

COPAS DE DESBASTAR PARA HORMIGÓN

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT43185-XJ	100	C30TBF	55	22.23	1	1	5035048084045
DT43385-XJ	150	C30TBF	55	22.23	1	1	5035048084359

ABRASIVOS AGLOMERADOS

DISCO PARA SIERRA TRONZADORA – PARA METAL



NUEVO



APLICACIONES

- Corte de metales ferrosos como acero, hierro, rebaba y soldaduras.

CARACTERÍSTICAS

- Óxido de aluminio de grado industrial.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Adhesivo de resina de calidad superior.

DISCO PARA SIERRA TRONZADORA – PARA METAL

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT42800-XJ	355	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048096055



NUEVO



APLICACIONES

- Corte de metales ferrosos como acero, hierro, rebaba y soldaduras.

CARACTERÍSTICAS

- Óxido de aluminio de grado industrial.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Adhesivo de resina de calidad superior.

DISCO PARA SIERRA TRONZADORA – PARA METAL

Nº de cat.	Diámetro (mm)	Material	Espesor (mm)	Tamaño del orificio (mm)	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT43703-XJ	300	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084632
DT43701-XJ	300	A24RBF	4	20	10	1	5035048084656
DT43702-XJ	300	A24RBF	4	25.4	10	1	5035048084649
DT43700-XJ	355	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048084663
DT43801-XJ	355	A24RBF	4	25.4	10	1	5035048084601
DT43802-XJ	355	A24RBF	4	20	10	1	5035048084595
DT43800-XJ	400	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048084557



NUEVO

DISCO DE DIAMANTE PARA TRONZADORA – PARA METAL



APLICACIONES

- Cortar varilla, hierro, hoja de metal, perfiles en metal, tubo.

CARACTERÍSTICAS

- 100 x más vida que un disco estándar abrasivo.
- Corte de metal con la velocidad de un disco abrasivo convencional.
- Profundidad de corte constante, capacidad y estabilidad constantes gracias a un núcleo sólido.
- También corta hormigón, plástico, goma, metales no ferrosos, fibra de vidrio e otros materiales blandos sin carga.

DISCO DE DIAMANTE PARA TRONZADORA – PARA METAL

Nº de cat.	Diámetro mm	furo mm	Unid. Emb	M.O.Q.	Cod. Barras
DT3752-QZ	355	25.4	1	1	5035048083772



Discos de laminas

- Igualado de soldaduras, eliminación de escorias
- Desbarbado
- Acabado y preparación de superficies
- Igualado de bordes y biselado

METAL FERROSO


- El soporte tipo 27 ofrece un ángulo de desbastado entre 0-15 grados
- El soporte tipo 29 ofrece un ángulo de desbastado entre 15-25 grados
- La granalla de circonio permite desbastar material 3 veces más rápido que con discos con resina de fibra
- Sin hierro, azufre ni cloro, para desbastar sin contaminar



0°-15°




15°-25°




Tipo 27

A = Diámetro B = Espesor C = Eje



Tipo 29

A = Diámetro B = Espesor C = Eje



APLICACIONES


- Para desbastar, eliminar el óxido y limpiar metales.

CARACTERÍSTICAS

- Grano de óxido de circonio resistente y duradero.
- Gran resistencia y velocidad de eliminación de material.
- Bajo índice de ruido.
- Desbastado frío.

DISCOS DE LÁMINAS

Nº de cat.	Descripción	Diámetro (mm)	Tamaño de grano	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT3269-QZ	Tipo 29 angular	100mm	60	10	1	5035048077344
DT3274-QZ	Tipo 29 angular	100mm	80	10	1	5035048077351
DT3255-QZ	Tipo 29 angular	115mm	36	10	1	5035048075166
DT3256-QZ	Tipo 29 angular	115mm	60	10	1	5035048075173
DT3257-QZ	Tipo 29 angular	115mm	80	10	1	5035048075180
DT3258-QZ	Tipo 29 angular	115mm	120	10	1	5035048075197
DT3265-QZ	Tipo 29 angular	125mm	36	10	1	5035048075203
DT3266-QZ	Tipo 29 angular	125mm	60	10	1	5035048075210
DT3267-QZ	Tipo 29 angular	125mm	80	10	1	5035048075227
DT3268-QZ	Tipo 29 angular	125mm	120	10	1	5035048075234
DT3208-QZ	Tipo 27 plano	100mm	36	10	1	5035048077375
DT3209-QZ	Tipo 27 plano	100mm	60	10	1	5035048077382
DT3218-QZ	Tipo 27 plano	100mm	80	10	1	5035048077399
DT3219-QZ	Tipo 27 plano	100mm	120	10	1	5035048077405
DT3292-QZ	Tipo 27 plano	115mm	36	10	1	5035048075241
DT3293-QZ	Tipo 27 plano	115mm	60	10	1	5035048075258
DT3294-QZ	Tipo 27 plano	115mm	80	10	1	5035048075265
DT3295-QZ	Tipo 27 plano	115mm	120	10	1	5035048075272
DT3308-QZ	Tipo 27 plano	125mm	36	10	1	5035048075289
DT3309-QZ	Tipo 27 plano	125mm	60	10	1	5035048075296
DT3310-QZ	Tipo 27 plano	125mm	80	10	1	5035048075302



NUEVO

DISCOS DE LÁMINAS EXTREME



APLICACIONES

- Para desbastar, eliminar el óxido y limpiar metales.

CARACTERÍSTICAS


- Grano de óxido de circonio resistente y duradero.
- Gran resistencia y velocidad de eliminación de material.
- Bajo índice de ruido.
- Desbastado frío.

*DISPONIBLE EN ENERO 2013

DISCOS DE LÁMINAS EXTREME

Nº de cat.	Descripción	Diámetro (mm)	Tamaño de grano	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT30601-QZ	Tipo 27 plano	115	40	10	1	5035048085622
DT30611-QZ	Tipo 27 plano	115	60	10	1	5035048085639
DT30621-QZ	Tipo 27 plano	115	80	10	1	5035048085646
DT30602-QZ	Tipo 27 plano	125	40	10	1	5035048085653
DT30612-QZ	Tipo 27 plano	125	60	10	1	5035048085660
DT30622-QZ	Tipo 27 plano	125	80	10	1	5035048085677
DT30603-QZ	Tipo 27 plano	180	40	10	1	5035048085684
DT30613-QZ	Tipo 27 plano	180	60	10	1	5035048085691
DT30623-QZ	Tipo 27 plano	180	80	10	1	5035048085707





NUEVO

APLICACIONES

- Trabajos de eliminación de material y decapado en metales y eliminación de herrumbre.

CARACTERÍSTICAS


- Soporte de fibra vulcanizado ultrarresistente para un lijado rápido y agresivo.
- Grano de óxido de circonio altamente duradero para eliminación agresiva de material en metales.
- El adhesivo de resina resistente al calor mantiene la adherencia del grano abrasivo prolongando la vida útil del disco.
- Corte frío para minimizar la decoloración del metal.

DISCOS DE FIBRA DEWALT



Disponible en enero de 2013

Nº de cat.	Descripción	Diámetro (mm)	Tamaño de grano	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT32630-QZ	Disco de fibra	100	16	25	1	5035048097151
DT32640-QZ	Disco de fibra	100	24	25	1	5035048097168
DT32650-QZ	Disco de fibra	100	36	25	1	5035048097175
DT32660-QZ	Disco de fibra	100	60	25	1	5035048097182
DT32670-QZ	Disco de fibra	100	80	25	1	5035048097199
DT32680-QZ	Disco de fibra	100	100	25	1	5035048097205
DT32690-QZ	Disco de fibra	100	120	25	1	5035048097212
DT32631-QZ	Disco de fibra	115	16	25	1	5035048097229
DT32641-QZ	Disco de fibra	115	24	25	1	5035048097236
DT32651-QZ	Disco de fibra	115	36	25	1	5035048097243
DT32661-QZ	Disco de fibra	115	60	25	1	5035048097250
DT32671-QZ	Disco de fibra	115	80	25	1	5035048097267
DT32681-QZ	Disco de fibra	115	100	25	1	5035048097274
DT32691-QZ	Disco de fibra	115	120	25	1	5035048097281
DT32632-QZ	Disco de fibra	125	16	25	1	5035048097298
DT32642-QZ	Disco de fibra	125	24	25	1	5035048097304
DT32652-QZ	Disco de fibra	125	36	25	1	5035048097311
DT32662-QZ	Disco de fibra	125	60	25	1	5035048097328
DT32672-QZ	Disco de fibra	125	80	25	1	5035048097335
DT32682-QZ	Disco de fibra	125	100	25	1	5035048097342
DT32692-QZ	Disco de fibra	125	120	25	1	5035048097359
DT32633-QZ	Disco de fibra	180	16	25	1	5035048097366
DT32643-QZ	Disco de fibra	180	24	25	1	5035048097373
DT32653-QZ	Disco de fibra	180	36	25	1	5035048097380
DT32663-QZ	Disco de fibra	180	60	25	1	5035048097397
DT32673-QZ	Disco de fibra	180	80	25	1	5035048097400
DT32683-QZ	Disco de fibra	180	100	25	1	5035048097410
DT32693-QZ	Disco de fibra	180	120	25	1	5035048097427
DT32634-QZ	Disco de fibra	230	16	25	1	5035048097434
DT32644-QZ	Disco de fibra	230	24	25	1	5035048097441
DT32654-QZ	Disco de fibra	230	36	25	1	5035048097458
DT32664-QZ	Disco de fibra	230	60	25	1	5035048097465
DT32674-QZ	Disco de fibra	230	80	25	1	5035048097472
DT32684-QZ	Disco de fibra	230	100	25	1	5035048097489
DT32694-QZ	Disco de fibra	230	120	25	1	5035048097496



NUEVO



Disponible en enero de 2013

DISCOS DE FIBRA DEWALT EXTREME

Nº de cat.	Descripción	Diámetro (mm)	Tamaño de grano	Unidades/paquete	Pedido mínimo	Código de barras
DT33630-QZ	Disco de fibra	100	16	25	1	5035048097502
DT33640-QZ	Disco de fibra	100	24	25	1	5035048097519
DT33650-QZ	Disco de fibra	100	36	25	1	5035048097526
DT33660-QZ	Disco de fibra	100	60	25	1	5035048097533
DT33670-QZ	Disco de fibra	100	80	25	1	5035048097540
DT33680-QZ	Disco de fibra	100	100	25	1	5035048097557
DT33690-QZ	Disco de fibra	100	120	25	1	5035048097564
DT33631-QZ	Disco de fibra	115	16	25	1	5035048097571
DT33641-QZ	Disco de fibra	115	24	25	1	5035048097588
DT33651-QZ	Disco de fibra	115	36	25	1	5035048097595
DT33661-QZ	Disco de fibra	115	60	25	1	5035048097601
DT33671-QZ	Disco de fibra	115	80	25	1	5035048097618
DT33681-QZ	Disco de fibra	115	100	25	1	5035048097625
DT33691-QZ	Disco de fibra	115	120	25	1	5035048097632
DT33632-QZ	Disco de fibra	125	16	25	1	5035048097649
DT33642-QZ	Disco de fibra	125	24	25	1	5035048097656
DT33652-QZ	Disco de fibra	125	36	25	1	5035048097663
DT33662-QZ	Disco de fibra	125	60	25	1	5035048097670
DT33672-QZ	Disco de fibra	125	80	25	1	5035048097687
DT33682-QZ	Disco de fibra	125	100	25	1	5035048097694
DT33692-QZ	Disco de fibra	125	120	25	1	5035048097700
DT33633-QZ	Disco de fibra	180	16	25	1	5035048097717
DT33643-QZ	Disco de fibra	180	24	25	1	5035048097724
DT33653-QZ	Disco de fibra	180	36	25	1	5035048097731
DT33663-QZ	Disco de fibra	180	60	25	1	5035048097748
DT33673-QZ	Disco de fibra	180	80	25	1	5035048097755
DT33683-QZ	Disco de fibra	180	100	25	1	5035048097762
DT33693-QZ	Disco de fibra	180	120	25	1	5035048097779
DT33634-QZ	Disco de fibra	230	16	25	1	5035048097786
DT33644-QZ	Disco de fibra	230	24	25	1	5035048097793
DT33654-QZ	Disco de fibra	230	36	25	1	5035048097809
DT33664-QZ	Disco de fibra	230	60	25	1	5035048097816
DT33674-QZ	Disco de fibra	230	80	25	1	5035048097823
DT33684-QZ	Disco de fibra	230	100	25	1	5035048097830
DT33694-QZ	Disco de fibra	230	120	25	1	5035048097847

SELECCIONE EL DISCO ADECUADO PARA CADA MATERIAL




ALTAS PRESTACIONES						SINTERIZADOS		
Materiales de construcción / Hormigón	Materiales abrasivos / Hormigón	Hormigón duro / Granito	Cerámica	Rascado de juntas de mortero / Asfalto	ASFALTO	Materiales de construcción / Hormigón	Materiales de construcción turbo / Hormigón	Cerámica
1	2	3	4	5	6			
MUY ABRASIVO Y NO COMPACTO								
ASFALTO					●			
HORMIGÓN VERDE					●			
LADRILLO LIGERO DE ARCILLA EXPANDIDA (Argex, Syporex, Poroton)	○	●			●			
REFRACTARIO ABRASIVO CON BASE DE SILICIO (Ladrillo)	○	●			●			
BLOQUE DE POLVO DE COQUE	●	●			●			
ABRASIVO MEDIO Y COMPACTO								
BLOQUES DE HORMIGÓN DE MÁRMOL (Granito, Terrazo)	●	●	○		○	○	○	○
HORMIGÓN FIBROSO (tejas Eternit)								
HORMIGÓN CELULAR	●	●	○		○	○	○	○
ARCILLA COCIDA (Ladrillo, tejas)								
YESO	●	●	○		○	●	○	○
PIEDRAS NATURALES BLANDAS (caliza, arenisca)	●	●	○		○	●	○	○
REFRACTARIO BLANDO (Ladrillos hechos a manos, hormigón abrasivo)	●	●	○	○	○	●	○	○
TEJAS DE HORMIGÓN	●	●	○	○		●	○	
KALKSANDSTEIN (KSS)	●	●	○			●	●	
ABRASIVO Y MUY COMPACTO								
HORMIGÓN DE ÁRIDOS BLANDOS (suelos industriales)	●	●	○			●	●	
ARENISCA MEDIA-DURA	●	●	○			●	●	
MÁRMOL ABRASIVO (Crystalline)	●	●	○			●	●	
REFRACTARIO MEDIO-DURO (ladrillo visto, hormigón de caliza)	●	●	○			●	●	
ARCILLA COCIDA, TUBERÍAS DE BARRO COCIDO	●	●	○			●	●	
MEDIO-DURO Y COMPACTO								
PIZARRA NATURAL, ESQUISTO	●	○	○			○	○	
HORMIGÓN (Kerb, pavimento, bloques para carreteras)	●		○			○		
HORMIGÓN REFORZADO LIGERO	●		●			○		
HORMIGÓN DE ÁRIDOS MEDIOS-DUROS (suelos industriales)	●		●			○		
HORMIGÓN CURADO, ÁRIDOS MEDIOS-DUROS	●		●			○	○	
ARENISCA NATURAL DURA	●		●			○	○	
DURO Y COMPACTO								
MÁRMOL DURO	○		●			○		
HORMIGÓN REFORZADO (dinteles)	○		●			○		
HORMIGÓN CURADO, ÁRIDOS DUROS, SÍLEX	○		●					
LADRILLO VISTO	○		●					
CUARZO			●					
REFRACTARIO DURO (ladrillos duros, hormigón medio)			●					
GRANITO BLANDO (negro)			●					
MUY DURO								
HORMIGÓN REFORZADO LIGERO, ÁRIDOS DE SÍLEX			●					
GRANITO DE COLOR			●					
REFRACTARIOS DE CARBURO DE SILICIO (ladrillos)			●					
OTROS								
BALDOSAS BLANDAS (terracota, cerámica)			○				○	●
BALDOSA DURA (Gres)			●					
CERÁMICA DE GRES (baldosas porcelánicas)			●					
MORTERO (juntas)				●				

● Material recomendado ○ Material adecuado

DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS DE DIAMANTE DE ALTO RENDIMIENTO



APLICACIONES

- Para utilizar sobre materiales de construcción convencionales, como hormigón, ladrillo, cerámica y losas.

CARACTERÍSTICAS

- La mejor elección de hojas de diamante para cortes agresivos y rápidos, en la mayoría de materiales convencionales de construcción.
- Segmentos soldados por láser al núcleo, para uso en aplicaciones de extrema dureza.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / HORMIGÓN

N.º No	Diámetro mm	Tamaño del orificio mm	Altura del segmento mm	Anchura del segmento mm	Unidades /paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3740-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058374
DT3741-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058381
DT3742-XJ	180	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058398
DT3743-XJ	230	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058404
DT3744-XJ	300	20	8.5	2.8	1	1	5035048058411
DT3747-XJ	350	20	8.5	2.8	1	1	5035048058442
DT3749-XJ	350	25.4	8.5	2.8	1	1	5035048058466

APLICACIONES

- Para uso en materiales abrasivos como arenisca, hormigón, tejas de hormigón, ladrillo y bloques de polvo de coque.

CARACTERÍSTICAS

- Hoja de diamante de alto rendimiento que ofrece una combinación equilibrada de velocidad de corte y durabilidad al utilizarlo con materiales abrasivos.
- Segmentos soldados por láser al núcleo, para uso en aplicaciones de extrema dureza.

MATERIALES ABRASIVOS / HORMIGÓN

N.º No	Diámetro mm	Tamaño del orificio mm	Altura del segmento mm	Anchura del segmento mm	Unidades /paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3770-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058572
DT3771-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058589
DT3772-XJ	180	22.2	7.5	2.4	1	1	5035048058596
DT3773-XJ	230	22.2	7.5	2.4	1	1	5035048058602
DT3774-XJ	300	20	7.5	2.8	1	1	5035048058619
DT3777-XJ	350	20	7.5	2.8	1	1	5035048058640
DT3779-XJ	350	25.4	7.5	2.8	1	1	5035048058664

APLICACIONES

- Estas hojas logran una velocidad óptima para cortar granito, hormigón reforzado y la mayoría de materiales de construcción.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricados con "Tecnología de adherencia avanzada", que aumenta la productividad y la vida útil de la hoja.
- Una capa de metal pre aleado envuelve al diamante, formando un granulado que se adhiere con mayor firmeza y se distribuye mejor en el segmento.

MATERIALES Duros / GRANITO

N.º No	Diámetro mm	Tamaño del orificio mm	Altura del segmento mm	Anchura del segmento mm	Unidades /paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3760-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058473
DT3761-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058480
DT3762-XJ	180	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058497
DT3763-XJ	230	22.2	8.5	2.8	1	1	5035048058503
DT3766-XJ	230	22.2	10	2.8	1	1	5035048058534
DT3764-XJ	300	20	8.5	2.8	1	1	5035048058510
DT3767-XJ	350	20	8.5	2.8	1	1	5035048058541
DT3769-XJ	350	25.4	8.5	2.8	1	1	5035048058565

APLICACIONES

- Para suelo porcelánico, azulejos y baldosas, baldosas de hormigón, ladrillos, terracota, etc.
- No recomendado para uso en sierras para cerámica con corte en húmedo.

CARACTERÍSTICAS

- Hoja de diamante con una alta concentración de diamantes de máxima calidad para un corte excelente en materiales extremadamente duros.
- Hoja sinterizada con borde continuo para un acabado fino y mínima rotura en baldosas y cerámicas.

SINTERIZADO: BALDOSAS

N.º No	Diámetro mm	Tamaño del orificio mm	Altura del segmento mm	Anchura del segmento mm	Unidades /paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3735-XJ	115	22.2	7	1.6	1	1	5035048058732
DT3736-XJ	125	22.2	7	1.6	1	1	5035048058749
DT3737-XJ	180	22.2	7	2.1	1	1	5035048058756
DT3738-XJ	230	22.2	7	2.1	1	1	5035048058763

APLICACIONES

- Para eliminación de juntas de hormigón duro y abrasivo.

CARACTERÍSTICAS

- Se caracterizan por una excelente combinación de "aglutinante y diamante" que consigue un rendimiento óptimo en la mayoría de las aplicaciones de raspado de juntas de mortero.
- Segmentos soldados por láser al núcleo, para uso en aplicaciones de extrema dureza.

NUEVO

MORTERO

N.º No	Diámetro mm	Tamaño del orificio mm	Altura del segmento mm	Anchura del segmento mm	Unidades /paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3757-QZ	125	22.2	10	6.3	1	1	5035048085462
DT3758-QZ	125	22.2	10	6.3 Diseño de doble disco	1	1	5035048085479

APLICACIONES

- Ideal para uso en materiales muy abrasivos como el asfalto o el hormigón verde, estas hojas pueden utilizarse en húmedo o en seco.

CARACTERÍSTICAS

- Se caracteriza por una combinación de aglutinante duro con una alta combinación de diamantes, que consiguen una velocidad óptima y una larga vida útil.
- Diseñados para uso con sierras de gasolina, portátiles o sobre carro, o con sierras para suelos ligeras.


ASFALTO

N.º No	Diámetro mm	Tamaño del orificio mm	Altura del segmento mm	Anchura del segmento mm	Unidades /paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3780-XJ	300	20	7.5	2.8	1	1	5035048058671
DT3783-XJ	350	20	7.5	3.2	1	1	5035048058701
DT3785-XJ	350	25.4	7.5	3.2	1	1	5035048058725



DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTE EN SECO



APLICACIONES

- Gran rapidez de corte en seco de los principales materiales de construcción de albañilería, como ladrillos/bloques, baldosas, losa, hormigón de dureza media.

CARACTERÍSTICAS

- El borde segmentado permite una gran velocidad de corte.
- Disco de diamante sinterizado para corte en seco de los principales materiales de construcción.
- Todos los discos de hasta 230 mm de diámetro tienen un orificio de 22,2 mm.
- El disco de 300 mm tiene un orificio de 20 mm para sierras de gasolina.

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTE EN SECO CON BORDE SEGMENTADO

N.º No	Diámetro mm	Tamaño del orificio mm	Altura del segmento mm	Anchura del segmento mm	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3701-QZ	115	22.2	7	1.75	1	1	5035048025895
DT3711-QZ	125	22.2	7	1.8	1	1	5035048025901
DT3721-QZ	180	22.2	7	2.1	1	1	5035048025918
DT3731-QZ	230	22.2	7	2.3	1	1	5035048025925
DT3751-QZ	300	20	7	2.8	1	1	5035048025932

APLICACIONES

- Cortes limpios en frío de materiales de construcción, especialmente adecuado para mármol, granito y piedra natural.

CARACTERÍSTICAS

- Disco de diamante sinterizado para corte en seco de los principales materiales de construcción.
- El diseño de borde turbo ofrece un corte más limpio de materiales muy duros, con un menor recalentamiento.
- Todos los discos tienen un orificio de 22,2 mm.

DISCO DE DIAMANTE TURBO PARA CORTE EN SECO

N.º No	Diámetro mm	Tamaño del orificio mm	Altura del segmento mm	Anchura del segmento mm	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3702-QZ	115	22.2	7	2.1	1	1	5035048025970
DT3712-QZ	125	22.2	7	2.2	1	1	5035048025987
DT3722-QZ	180	22.2	7	2.4	1	1	5035048025994
DT3732-QZ	230	22.2	7	2.6	1	1	5035048026007

APLICACIONES

- Acabado fino en corte de baldosas, cerámica, etc.

CARACTERÍSTICAS


- Borde continuo para un acabado fino en materiales duros.
- Disco sinterizado para corte en seco con orificio de 22,2 mm.

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTE EN SECO CON BORDE CONTINUO

N.º No	Diámetro mm	Tamaño del orificio mm	Altura del segmento mm	Anchura del segmento mm	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3703-QZ	115	22.2	5	1.6	1	1	5035048025956
DT3713-QZ	125	22.2	5	1.6	1	1	5035048025963



SIERRA DE DIAMANTE PARA CERÁMICA EN HÚMEDO



APLICACIONES

- Acabado fino en corte de baldosas, cerámica, etc.

CARACTERÍSTICAS


- Borde continuo para un acabado fino en materiales duros.
- Disco sinterizado para corte en seco con orificio de 25,4 mm.
- Surcos para materiales duros, como piedra y granito (DT3734XJ).

SIERRA DE DIAMANTE PARA CERÁMICA EN HÚMEDO

N.º No	Diámetro mm	Tamaño del orificio mm	Altura del segmento mm	Anchura del segmento mm	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3733-XJ	250	25.4	5	1.6	1	1	5035048012413
DT3734-XJ	250	25.4	8	1.6	1	1	5035048012420



SIERRA PARA CERÁMICA, CORTE EN SECO Y EN HÚMEDO



APLICACIONES

- Para corte manual en húmedo o en seco de baldosas.

CARACTERÍSTICAS

- Borde continuo para un acabado fino en baldosas de todo tipo.
- DT3715-QZ diseñado para acabado extrafino en baldosas de porcelana, mármol y granito.

SIERRA PARA CERÁMICA, CORTE EN SECO Y EN HÚMEDO

N.º No	Diámetro mm	Tamaño del orificio mm	Altura del segmento mm	Anchura del segmento mm	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3714-QZ	110	20	5	1.6	1	1	5035048083109
DT3715-QZ	110	20	8	1.6	1	1	5035048083116



COPAS DE DIAMANTE



NUEVO

APLICACIONES

- Modelado de hormigón.
- Acabados.
- Preparación de suelos.

CARACTERÍSTICAS

- Diamante simple, doble y turbo para mayor rapidez, acabados finos o aplicaciones combinadas.
- Disco sinterizado para corte en seco rosca M14.


DISCO DE COPA DE 125 mm

N.º No	Diámetro mm	Rosca	Altura del segmento mm	Tipo de disco	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3795-QZ	125	M14	8	Simple	1	1	5035048085486
DT3796-QZ	125	M14	8	Doble	1	1	5035048085493
DT3797-QZ	125	M14	8	Turbo	1	1	5035048085509



TALADROS PARA DIAMANTE

CORONAS DE DIAMANTE PARA SECO



APLICACIONES

- Acoplamiento estándar hembra BSP de 1/2 in, compatible con DEWALT y otras marcas de accesorios de perforación de diamante (en máquinas con roscas diferentes se utilizarán con un adaptador).
- Para perforación limpia en seco de orificios de gran diámetro en mampostería y piedra.


CARACTERÍSTICAS

- El diseño del segmento de diamante optimizado permite perforar a alta velocidad en una amplia gama de materiales de construcción y prolonga la vida útil.
- Soldadura láser para evitar el desprendimiento del segmento durante la perforación en seco.
- El cuerpo sólido del núcleo consigue un rendimiento de extracción de polvo óptimo.

ACOPLAMIENTO 1/2 in, BSP (hembra) UNIVERSAL

N.º No	Diámetro mm	Longitud mm	Número de segmentos	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3876-QZ	28	300	1	1	1	5035048070918
DT3877-QZ	32	300	1	1	1	5035048070925
DT3885-QZ	38	150	3	1	1	5035048070932
DT3886-QZ	48	150	4	1	1	5035048070949
DT3887-QZ	52	150	3	1	1	5035048070956
DT3888-QZ	60	150	3	1	1	5035048070963
DT3889-QZ	65	150	3	1	1	5035048070970
DT3890-QZ	72	150	4	1	1	5035048070987
DT3891-QZ	78	150	4	1	1	5035048070994
DT3892-QZ	82	150	4	1	1	5035048071007
DT3893-QZ	91	150	4	1	1	5035048071014
DT3894-QZ	107	150	4	1	1	5035048071021
DT3895-QZ	117	150	5	1	1	5035048071038
DT3896-QZ	127	150	5	1	1	5035048071045
DT3897-QZ	132	150	5	1	1	5035048071052
DT3898-QZ	152	150	6	1	1	5035048071069

TALADRO CORONAS DE DIAMANTE



APLICACIONES

- Longitud de adaptador 62 mm, M16.
- Ideal para instalaciones eléctricas, por ejemplo, para tomas o cajas de pared, etc.

TALADRO CORONAS DE DIAMANTE

N.º No	Diámetro mm	Longitud mm	Rosca	Número de segmentos	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3865-QZ	68	62	M16F	3	1	1	5035048071076
DT3866-QZ	82	62	M16F	4	1	1	5035048071083

ACCESORIOS PARA TALADRO DE DIAMANTE

N.º No	Conversión de rosca desde	Conversión de rosca a	Alcance	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3864-QZ	1/2 in BSP hembra	M16M	Seco	1	1	5035048072349
DT3868-QZ	Portabrocas de 3 mordazas	M16M	Seco	1	1	5035048072356
DT3869-QZ	SDS Plus	M16M	Seco	1	1	5035048072363
DT3873-QZ	Broca guía de vástago cónico tipo A de 120 mm		Seco	1	1	5035048066607

ADAPTADORES SECO

PORTABROCAS DE 3 MORDAZAS



SDS PLUS



1/2 in BSP Macho



1/2 in BSP hembra



DT3813 ADAPTADOR PARA PORTABROCAS DE 3 MORDAZAS

DT3815 ADAPTADOR PARA PORTABROCAS SDS PLUS

DT3857 ADAPTADOR PARA 1/2 in BSP HEMBRA (PARA D21583K)

DT3823 ADAPTADOR PARA 1/2 in BSP MACHO (PARA D21580K)

DT3809 ADAPTADOR PARA 5/8 in X 16 UNF (DW580/90)

DT3812 ADAPTADOR PARA M18 (DW581)

D215804

DT3844
EXTENSIÓN 150 MM

DT3875 – DT3898
CORONA EN SECO
CON ACOPLAMIENTO
DE 1/2 in BSP
HEMBRA


DT3848 225MM
BROCA GUÍA DE
VÁSTAGO CÓNICO

DT3849 300MM
A-BROCA GUÍA DE
VÁSTAGO CÓNICO*

* La broca guía de 300 mm será necesaria cuando se utiliza un sistema de extracción de polvo.

TALADROS PARA DIAMANTE

CORONAS DE DIAMANTE PARA HÚMEDO



APLICACIONES

- Acoplamiento estándar macho BSP de 1/2 in, compatible con DEWALT y otras marcas de accesorios de perforación de diamante (en máquinas con roscas diferentes se utilizarán con un adaptador).

CARACTERÍSTICAS

- El diseño del segmento de diamante optimizado permite perforar a alta velocidad en una amplia gama de materiales de construcción y prolonga la vida útil.
- Soldadura láser para evitar el desprendimiento del segmento durante la perforación en húmedo.
- Disponible en dos grados de rendimiento para corte rápido y larga vida útil en materiales estándar y duros.

ACOPLAMIENTO 1/2 in, BSP (macho) UNIVERSAL

N.º No	Diámetro mm	Longitud mm	Número de segmentos	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT9710-QZ	25	350	1	1	1	5035048071274
DT9712-QZ	30	350	1	1	1	5035048071298
DT9714-QZ	37	350	4	1	1	5035048071311
DT9715-QZ	40	350	4	1	1	5035048071328
DT9716-QZ	45	350	5	1	1	5035048071335
DT9717-QZ	52	350	5	1	1	5035048071342
DT9718-QZ	60	350	6	1	1	5035048071359
DT9719-QZ	65	350	7	1	1	5035048071366
DT9720-QZ	72	350	7	1	1	5035048071373
DT9721-QZ	78	350	8	1	1	5035048071380
DT9722-QZ	82	350	8	1	1	5035048071397
DT9724-QZ	102	350	9	1	1	5035048071410
DT9726-QZ	112	350	10	1	1	5035048071434
DT9727-QZ	122	350	11	1	1	5035048071441
DT9728-QZ	127	350	11	1	1	5035048071458
DT9729-QZ	132	350	12	1	1	5035048071465
DT9730-QZ	152	350	13	1	1	5035048071472

APLICACIONES

- Acoplamiento estándar macho BSP de 1/2 in, compatible con DEWALT y otras marcas de accesorios de perforación de diamante (en máquinas con roscas diferentes se utilizarán con un adaptador).

CARACTERÍSTICAS

- Diseño del segmento de diamante optimizado para uso con materiales duros.
- Soldadura láser para evitar el desprendimiento del segmento durante la perforación en húmedo.

ACOPLAMIENTO 1/2 in, BSP (macho) MATERIALES Duros

N.º No	Diámetro mm	Longitud mm	Número de segmentos	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT9735-QZ	25	350	1	1	1	5035048071489
DT9736-QZ	28	350	1	1	1	5035048071496
DT9737-QZ	30	350	1	1	1	5035048071502
DT9738-QZ	32	350	1	1	1	5035048071519
DT9740-QZ	40	350	4	1	1	5035048071533
DT9742-QZ	52	350	5	1	1	5035048071557
DT9743-QZ	60	350	6	1	1	5035048071564
DT9744-QZ	65	350	7	1	1	5035048071571
DT9746-QZ	78	350	8	1	1	5035048071595
DT9747-QZ	82	350	8	1	1	5035048071601
DT9748-QZ	91	350	9	1	1	5035048071618
DT9749-QZ	102	350	9	1	1	5035048071625
DT9751-QZ	112	350	10	1	1	5035048071649
DT9752-QZ	122	350	11	1	1	5035048071656
DT9753-QZ	127	350	11	1	1	5035048071663
DT9754-QZ	132	350	12	1	1	5035048071670
DT9755-QZ	152	350	13	1	1	5035048071687

APLICACIONES

- Acoplamiento estándar de 1-1/4 in UNC hembra, compatible con DEWALT y otras marcas de accesorios de perforación de diamante (en máquinas con roscas diferentes se utilizarán con un adaptador).

CARACTERÍSTICAS


- El diseño del segmento de diamante optimizado permite perforar a alta velocidad y durante una mayor vida útil en una amplia variedad de materiales de construcción.
- Disponible en dos grados de rendimiento para corte rápido y larga vida útil en materiales estándar y duros.

ACOPLAMIENTO 1 1/4 in, UNC (hembra) UNIVERSAL

N.º No	Diámetro mm	Longitud mm	Número de segmentos	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT9760-QZ	52	400	5	1	1	5035048071694
DT9761-QZ	60	400	6	1	1	5035048071700
DT9762-QZ	65	400	7	1	1	5035048071717
DT9763-QZ	72	400	7	1	1	5035048071724
DT9764-QZ	78	400	8	1	1	5035048071731
DT9765-QZ	82	400	8	1	1	5035048071748
DT9766-QZ	91	400	9	1	1	5035048071755
DT9767-QZ	102	400	9	1	1	5035048071762
DT9768-QZ	107	400	10	1	1	5035048071779
DT9769-QZ	112	400	10	1	1	5035048071786
DT9770-QZ	122	400	11	1	1	5035048071793
DT9771-QZ	127	400	11	1	1	5035048071809
DT9772-QZ	132	400	12	1	1	5035048071816
DT9773-QZ	152	400	13	1	1	5035048071823
DT9774-QZ	162	400	13	1	1	5035048071830
DT9775-QZ	178	400	14	1	1	5035048071847
DT9776-QZ	187	400	15	1	1	5035048071854
DT9777-QZ	200	400	16	1	1	5035048071861

TALADROS PARA DIAMANTE

ACCESORIOS



ADAPTADORES

N.º No	Conversión de rosca desde	Conversión de rosca a	Aplicaciones	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3800-QZ	1/2" BSP M	1 1/4" UNC M	Húmedo	1	1	5035048071106
DT3801-QZ	Hilti DCM1/DD80	1/2" BSP F	Húmedo	1	1	5035048071113
DT3803-QZ	Hilti DCM1.5, DD1160, DCM2, DD250	1 1/4" UNC M	Húmedo	1	1	5035048071120
DT3809-QZ	5/8" x 16UNF	1/2" BSP M	Seco	1	1	5035048071137
DT3812-QZ	M18	1/2" BSP M	Seco	1	1	5035048071144
DT3813-QZ	3 jaw chuck	1/2" BSP M	Seco	1	1	5035048071151
DT3815-QZ	SDS Plus	1/2" BSP M	Seco	1	1	5035048071168
DT3823-QZ	1/2" BSP F	1/2" BSP M	Seco	1	1	5035048071182
DT3857-QZ	1/2" BSP M	1/2" BSP M	Húmedo a seco	1	1	5035048071946
DT3858-QZ	1 1/4" UNC F	1/2" BSP F	Húmedo	1	1	5035048072325

ALARGADORES

N.º No	Conversión de rosca desde	Conversión de rosca a	Longitud mm	Aplicaciones	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3829-QZ	1 1/4" UNC F	1 1/4" UNC M	150	Húmedo	1	1	5035048071199
DT3839-QZ	1 1/4" UNC F	1 1/4" UNC M	300	Húmedo	1	1	5035048071205
DT3846-QZ	1/2" BSP M	1/2" BSP F	150	Húmedo	1	1	5035048071236
DT3844-QZ	1/2" BSP F	1/2" BSP M	150	Seco	1	1	5035048071212
DT3847-QZ	1/2" BSP M	1/2" BSP F	300	Húmedo	1	1	5035048071243

BROCAS GUÍA

N.º No	Longitud mm	Aplicaciones	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3848-QZ	225	Seco	1	1	5035048071250
DT3849-QZ	300	Seco	1	1	5035048071267



ADAPTADORES HÚMEDOS

1-1/4 in UNC MACHO



DT3800 1/2 in BSP HEMBRA A 1-1/4 in UNC MACHO



DT3803 HILTI A 1-1/4 in UNC




1/2 in BSP HEMBRA



DT3801 HILTI A 1/2 in BSP HEMBRA

DT3829 150mm 1 1/4" UNC



DT3839 300mm 1 1/4" UNC



DT3846 150mm 1/2" BSP



DT3847 300mm 1/2" BSP



BROCAS DE NÚCLEO EN HÚMEDO DE 1-1/4 in UNC



BROCA DE NÚCLEO EN HÚMEDO DE 1/2 in BSP MACHO PARA USO GENERAL



BROCA DE NÚCLEO EN HÚMEDO DE 1/2 in BSP MACHO PARA MATERIALES DURS



BROCAS DE DIAMANTE PARA CERÁMICA

APLICACIONES

- La cabeza con filo de granalla de diamante (fuerte y resistente al desgaste) permite un "inicio fácil" de la perforación a 45° del material, y abarca prácticamente todas las durezas de la cerámica.
- El diseño de la cabeza abierta contribuye a conseguir una refrigeración por agua más eficaz.
- La ranura de expulsión permite la eliminación fácil del material del "núcleo" cuando se taladra en cerámica muy espesa.

CARACTERÍSTICAS

- Orificios concéntricos limpios en todo tipo de azulejos y baldosas (hasta dureza de clase 5, inclusive), porcelana, mármol, granito y pizarra. Ideal para instalación de accesorios y fijaciones en cuartos de baño y cocinas.



N.º No	Diámetro mm	Descripción	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT6037-QZ	5	Perforación de cerámica con diamante	1	1	5035048066300
DT6038-QZ	6	Perforación de cerámica con diamante	1	1	5035048066317
DT6039-QZ	7	Perforación de cerámica con diamante	1	1	5035048066324
DT6040-QZ	8	Perforación de cerámica con diamante	1	1	5035048066331
DT6041-QZ	10	Perforación de cerámica con diamante	1	1	5035048066348
DT6042-QZ	12	Perforación de cerámica con diamante	1	1	5035048066355
DT6043-QZ	15	Perforación de cerámica con diamante	1	1	5035048066362
DT6044-QZ	20	Perforación de cerámica con diamante	1	1	5035048066379
DT6045-QZ	25	Perforación de cerámica con diamante	1	1	5035048066386
DT6046-QZ	-	Paquete mixto de perforación de cerámica con diamante	1	1	5035048066393

CEPILLOS DE ALAMBRE

CEPILLOS DE ALAMBRE



APLICACIONES

- Discos de alambre y cepillos de copa de alambre trenzado agresivos para trabajos intensivos de limpieza y eliminación de óxido y rebabas.
- Discos y cepillos de copa de alambre ondulado para limpieza de grado medio.
- Discos y cepillos de copa de alambre para aplicaciones de limpieza diversas en zonas de difícil acceso.

CARACTERÍSTICAS

- Grados de alambre especialmente indicados para conseguir una eliminación óptima de material.
- Gran contenido de alambre para mayor durabilidad del cepillo.

DISCOS DE ALAMBRE PARA TALADROS, indicados para: trabajos de limpieza, como decapado, y eliminación de óxido, escoria y rebaba

N.º No	Diámetro mm	Longitud del alambre mm	Tamaño del orificio mm	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3496-QZ	40	8	6	1	1	5035048079423
DT3494-QZ	50	8	6	1	1	5035048079430
DT3408-QZ	60	10	6	1	1	5035048079447
DT3418-QZ	75	10	6	1	1	5035048078454
DT3419-QZ	100	10	6	1	1	5035048079461
DT3425-QZ	75	10	6	1	1	5035048079478
DT3426-QZ	75	10	6	1	1	5035048079485

CEPILLOS DE COPA PARA TALADROS, indicados para: Trabajos de intensidad media, como decapado, limpieza, eliminación de óxido, rebaba y escoria

N.º No	Diámetro mm	Longitud del alambre mm	Tamaño del orificio mm	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3427-QZ	17	25	6	1	1	5035048079492
DT3428-QZ	25	25	6	1	1	5035048079508
DT3429-QZ	30	30	6	1	1	5035048079515
DT3435-QZ	40	17	6	1	1	5035048079522
DT3436-QZ	50	16	6	1	1	5035048079539
DT3437-QZ	60	18	6	1	1	5035048079546
DT3439-QZ	75	19	6	1	1	5035048079560
DT3441-QZ	50	16	6	1	1	5035048079577
DT3495-QZ	50	16	6	1	1	5035048079584

DISCOS DE ALAMBRE ONDULADO PARA AMOLADORAS DE BANCO, indicados para: Trabajos de limpieza de intensidad media y baja

N.º No	Diámetro mm	Longitud del alambre mm	Tamaño del orificio mm	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3451-QZ	100	20	20	1	1	5035048079607
DT3455-QZ	115	20	20	1	1	5035048079621
DT3448-QZ	125	20	20	1	1	5035048079591
DT3456-QZ	150	25	32	1	1	5035048079638
DT3459-QZ	200	25	32	1	1	5035048079645

DISCOS DE ALAMBRE TRENZADO PARA AMOLADORAS DE ÁNGULO, indicados para: Trabajos intensivos de limpieza, como eliminación de rebaba, pintura y óxido

N.º No	Diámetro mm	Longitud del alambre mm	Tamaño del orificio mm	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3460-QZ	100	22	16	1	1	5035048079652
DT3466-QZ	115	22	22.2	1	1	5035048079676
DT3502-QZ	115	22	22.2	1	1	5011402375790
DT3452-QZ	150	22	22.2	1	1	5035048079614
DT3470-QZ	180	40	22.2	1	1	5035048079683

CEPILLOS DE COPA ONDULADOS PARA AMOLADORAS DE ÁNGULO,

indicados para: Trabajos de intensidad media, como decapado, limpieza, eliminación de óxido y rebaba


N.º No	Diámetro mm	Longitud del alambre mm	Tamaño del orificio mm	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3475-QZ	65	19	M10	1	1	5035048079690
DT3480-QZ	65	19	M14	1	1	5035048079706
DT3488-QZ	75	23	M14	1	1	5035048079713
DT3489-QZ	100	26	M14	1	1	5035048079720
DT3490-QZ	100	26	5/8"	1	1	5035048079737
DT3465-QZ	125	26	M14	1	1	5035048079669

CEPILLOS DE COPA TRENZADOS PARA AMOLADORAS DE ÁNGULO, indicados para: Trabajos intensivos de limpieza

N.º No	Diámetro mm	Longitud del alambre mm	Tamaño del orificio mm	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3491-QZ	60	18	M10	1	1	5035048079744
DT3500-QZ	65	18	M14	1	1	5011402375776
DT3492-QZ	75	22	M14	1	1	5035048079751
DT3501-QZ	100	24	M14	1	1	5011402375783
DT3493-QZ	100	24	5/8"	1	1	5035048079768



MEDIA HOJA 115 mm x 280 mm



APLICACIONES

- Para todo tipo de trabajos de lijado y acabado en madera, superficies pintadas y masillas.

CARACTERÍSTICAS

- Papel abrasivo de grado industrial para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, pintura y masillas.
- El grano de óxido de aluminio de alta calidad consigue un acabado superior.
- El adhesivo de resina proporciona una excelente adherencia del grano y gran resistencia al calor para lijado con máquina.
- El soporte de peso "E", fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento.

PERFORADA, compatible con: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT8570-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	10	1	5035048070598
DT8510-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	10	1	5035048069202
DT8511-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	10	1	5035048069219
DT8512-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	10	1	5035048069226
DT8513-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	10	1	5035048069233
DT8514-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	220	10	1	5035048069240



MEDIA HOJA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO 115 mm x 228 mm



APLICACIONES

- Para todo tipo de trabajos de lijado y acabado en madera, superficies pintadas y masillas.

CARACTERÍSTICAS


- Papel abrasivo de grado industrial para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, pintura y masillas.
- El grano de óxido de aluminio de alta calidad consigue un acabado superior.
- El adhesivo de resina proporciona una excelente adherencia del grano y gran resistencia al calor para lijado con máquina.
- El soporte de peso "E", fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento.

PERFORADA, compatible con: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT8574-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	10	1	5035048070635
DT8550-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	10	1	5035048069608
DT8551-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	10	1	5035048069615
DT8552-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	10	1	5035048069622
DT8553-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	10	1	5035048069639



TERCIO DE HOJA 93 mm x 230 mm



APLICACIONES

- Para todo tipo de trabajos de lijado y acabado en madera, superficies pintadas y masillas.

CARACTERÍSTICAS


- Papel abrasivo de grado industrial para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, pintura y masillas.
- El grano de óxido de aluminio de alta calidad consigue un acabado superior.
- El adhesivo de resina proporciona una excelente adherencia del grano y gran resistencia al calor para lijado con máquina.
- El soporte de peso "E", fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento.

PERFORADA, compatible con: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Ryobi, Skil, AEG

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT8590-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	10	1	5035048069905
DT8591-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	10	1	5035048069912
DT8592-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	10	1	5035048069929
DT8488-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	25	1	5035048070727
DT8595-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	25	1	5035048069950
DT8596-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	25	1	5035048069967
DT8597-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	25	1	5035048069974
DT8598-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	25	1	5035048069981



TERCIO DE HOJA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO 93 mm x 190 mm



APLICACIONES

- Para todo tipo de trabajos de lijado y acabado en madera, superficies pintadas y masillas.

CARACTERÍSTICAS

- Papel abrasivo de grado industrial para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, pintura y masillas.



PERFORADA, compatible con: DEWALT, AEG, Bosch, Casals, Einhell, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT8620-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	10	1	5035048070208
DT8621-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	10	1	5035048070215
DT8622-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	10	1	5035048070222
DT8623-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	10	1	5035048070239
DT8624-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	240	10	1	5035048070246

CUARTO DE HOJA



APLICACIONES

- Para todo tipo de trabajos de lijado y acabado en madera, superficies pintadas y masillas.

CARACTERÍSTICAS

- Papel abrasivo de grado industrial para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, pintura y masillas.
- El grano de óxido de aluminio de alta calidad consigue un acabado superior.
- El adhesivo de resina proporciona una excelente adherencia del grano y gran resistencia al calor para lijado con máquina.
- El soporte de peso "E", fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento.



CUARTO DE HOJA 115 mm x 140 mm, compatible con: DEWALT, Bosch, Makita, Ryobi, Skil

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3001-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	10	1	5035048066546
DT3002-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	10	1	5035048066553
DT3004-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	100	10	1	5035048066560
DT3005-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	150	10	1	5035048066577
DT3007-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	220	10	1	5035048066584
DT3011-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	25	1	5035048058947
DT3012-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	25	1	5035048058954
DT3014-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	100	25	1	5035048058961
DT3015-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	150	25	1	5035048058978
DT3017-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	220	25	1	5035048058985



CUARTO DE HOJA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO 115 mm x 115 mm, compatible con: DEWALT, Bosch, Makita, Hitachi, Metabo


N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3020-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	10	1	5035048014462
DT3021-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	10	1	5035048014486
DT3022-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	10	1	5035048014509
DT3023-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	10	1	5035048014523
DT3024-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	10	1	5035048014547
DT3025-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	240	10	1	5035048014561
DT3026-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	320	10	1	5035048071953
DT3030-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	25	1	5035048014479
DT3031-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	25	1	5035048014493
DT3032-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	25	1	5035048014516
DT3033-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	25	1	5035048014530
DT3034-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	25	1	5035048014554
DT3035-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	240	25	1	5035048014578
DT3036-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	320	25	1	5035048070819



CUARTO DE HOJA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO 80 mm x 133 mm, compatible con: Festool

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3100-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	25	1	5035048082638
DT3104-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	25	1	5035048082645
DT3109-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	25	1	5035048082652
DT3110-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	25	1	5035048082669
DT3114-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	25	1	5035048082676





APLICACIONES

- Para todo tipo de trabajos de lijado y acabado en madera, superficies pintadas y masillas.

CARACTERÍSTICAS

- Papel abrasivo de grado industrial para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, pintura y masillas.
- El grano de óxido de aluminio de alta calidad consigue un acabado superior.
- El adhesivo de resina proporciona una excelente adherencia del grano y gran resistencia al calor para lijado con máquina.
- El soporte de peso "E", fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento.

PERFORADO 93 mm x 93 mm, compatible con: DEWALT, Bosch, AEG, Makita, Metabo, Skil, Kress

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3090-QZ	Hoja para lijadora delta	40	10	1	5035048061770
DT3091-QZ	Hoja para lijadora delta	60	10	1	5035048061787
DT3092-QZ	Hoja para lijadora delta	80	10	1	5035048061794
DT3093-QZ	Hoja para lijadora delta	120	10	1	5035048061800
DT3094-QZ	Hoja para lijadora delta	180	10	1	5035048061817
DT3095-QZ	Hoja para lijadora delta	240	10	1	5035048061824

PERFORADO 94 mm x 94 mm, compatible con: Festool

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3560-QZ	Hoja para lijadora delta	40	10	1	5035048067338
DT3561-QZ	Hoja para lijadora delta	60	10	1	5035048067345
DT3562-QZ	Hoja para lijadora delta	80	10	1	5035048067352
DT3563-QZ	Hoja para lijadora delta	120	10	1	5035048067369
DT3564-QZ	Hoja para lijadora delta	180	10	1	5035048067376



APLICACIONES

- Para todo tipo de trabajos de lijado y acabado en madera, superficies pintadas y masillas.

CARACTERÍSTICAS


- Papel abrasivo de grado industrial para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, pintura y masillas.
- El grano de óxido de aluminio de alta calidad consigue un acabado superior.
- El adhesivo de resina proporciona una excelente adherencia del grano y gran resistencia al calor para lijado con máquina.
- El soporte de peso "E", fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento.

ROLLOS - MEDIA HOJA Y UN CUARTO DE HOJA

Cat. No.	Descripción	Tamaño de grano	Tamaño Longitud x Anchura)	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3580-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	5m x 115mm	1	1	5035048067079
DT3581-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	5m x 115mm	1	1	5035048067086
DT3582-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	5m x 115mm	1	1	5035048067093
DT3583-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	5m x 115mm	1	1	5035048067109
DT3584-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	220	5m x 115mm	1	1	5035048067116

ROLLOS - UN TERCIO DE HOJA

Cat. No.	Descripción	Tamaño de grano	Tamaño Longitud x Anchura)	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3154-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	5m x 93mm	1	1	5035048082942
DT3590-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	5m x 93mm	1	1	5035048067178
DT3591-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	5m x 93mm	1	1	5035048067185
DT3592-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	5m x 93mm	1	1	5035048067192
DT3593-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	5m x 93mm	1	1	5035048067208
DT3594-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	220	5m x 93mm	1	1	5035048067215
DT3579-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	25m x 93mm	1	1	5035048070871
DT3595-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	25m x 93mm	1	1	5035048067222
DT3596-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	25m x 93mm	1	1	5035048067239
DT3597-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	25m x 93mm	1	1	5035048067246



APLICACIONES

- Para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, metal y superficies pintadas.

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de tela de peso "X" para trabajos pesados.
- Adhesivo de resina resistente al calor.
- Grano de óxido de aluminio de alta calidad para eliminación rápida y agresiva del material y acabado fino en madera, metales o superficies pintadas.
- Las bandas EXTREME (granos hasta 120) tienen un adhesivo de resina "antiestático" que reduce los atascos y garantiza una extracción del polvo más eficaz, lo que prolonga la vida útil de la banda.



100 mm x 610 mm, compatible con: Hitachi, Makita, Ryobi

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3320-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	3	1	5035048068151
DT3321-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	3	1	5035048068168
DT3322-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	3	1	5035048068175
DT3323-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	100	3	1	5035048068182
DT3324-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	150	3	1	5035048068199
DT3670-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	10	1	5035048068205
DT3671-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	10	1	5035048068212
DT3672-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	10	1	5035048068229
DT3673-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	100	10	1	5035048068236
DT3674-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	150	10	1	5035048068243



100 mm x 560 mm, compatible con: DEWALT, AEG, Ryobi

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3312-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	3	1	5035048025642
DT3314-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	3	1	5035048025659
DT3315-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	3	1	5035048025666
DT3316-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	100	3	1	5035048025673
DT3362-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	3	1	5035048034484
DT3318-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	150	3	1	5035048025680
DT3685-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	10	1	5035048068458
DT3686-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	10	1	5035048068465
DT3687-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	10	1	5035048068472
DT3626-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	100	10	1	5035048070826
DT3688-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	10	1	5035048068489



75 mm x 533 mm, compatible con: DEWALT, Bosch, Hitachi, Atlas Copco, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3376-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	3	1	5035048068717
DT3377-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	3	1	5035048068724
DT3628-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	100	3	1	5035048070840
DT3301-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	10	1	5011402375172
DT3302-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	10	1	5011402375189
DT3303-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	10	1	5011402375196
DT3304-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	100	10	1	5011402375202
DT3629-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	10	1	5035048070857
DT3305-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	150	10	1	5011402375219
DT3307-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	220	10	1	5011402375226



75 mm x 480 mm, compatible con: Elu


N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3364-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	3	1	5035048053942
DT3365-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	3	1	5035048053959
DT3366-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	3	1	5035048053966
DT3367-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	100	3	1	4024048053973
DT3368-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	3	1	5035048053980
DT3369-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	150	3	1	5035048053997



75 mm x 457 mm, compatible con: Makita, Metabo, Peugeot, Skil

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3640-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	3	1	5035048068809
DT3641-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	3	1	5035048068816
DT3642-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	3	1	5035048068823
DT3643-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	100	3	1	5035048068830
DT3644-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	150	3	1	5035048068847





APLICACIONES

- Para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, metal y superficies pintadas.

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de tela de peso "J" flexible.
- Adhesivo de resina resistente al calor.
- Grano de óxido de aluminio de alta calidad para eliminación rápida y precisa del material y acabado fino en madera, metales o superficies pintadas.



64 mm x 356 mm (MINI LIJADORA DE BANDA)

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3661-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	3	1	5035048069011
DT3662-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	3	1	5035048069028
DT3663-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	100	3	1	5035048069035
DT3664-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	150	3	1	5035048069042
DT3299-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	220	3	1	5035048071960
DT3666-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	10	1	5035048069066
DT3667-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	10	1	5035048069073
DT3668-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	100	10	1	5035048069080
DT3669-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	150	10	1	5035048069097

BANDAS DE DESBASTAR



APLICACIONES

- Para uso con amoladora de banco.
- Grano grueso o perfilado de metal, madera y cerámica.

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de tela de peso "X" de alto rendimiento.
- Adhesivo de resina resistente al calor.
- Grano de óxido de aluminio de alta calidad.



40mm x 577mm

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3340-QZ	Banda de desbastar	40	3	1	5035048034262
DT3341-QZ	Banda de desbastar	60	3	1	5035048034279
DT3342-QZ	Banda de desbastar	80	3	1	5035048034286
DT3343-QZ	Banda de desbastar	100	3	1	5035048034293
DT3344-QZ	Banda de desbastar	120	3	1	5035048034309
DT3345-QZ	Banda de desbastar	150	3	1	5035048034316
DT3346-QZ	Banda de desbastar	240	3	1	5035048034323
DT3347-QZ	Banda de desbastar	320	3	1	5035048034330



45mm x 715mm

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3349-QZ	Banda de desbastar	40	3	1	5035048034354
DT3350-QZ	Banda de desbastar	60	3	1	5035048034361
DT3351-QZ	Banda de desbastar	80	3	1	5035048034378
DT3352-QZ	Banda de desbastar	100	3	1	5035048034385
DT3353-QZ	Banda de desbastar	120	3	1	5035048034392
DT3354-QZ	Banda de desbastar	150	3	1	5035048034408
DT3355-QZ	Banda de desbastar	240	3	1	5035048034415
DT3356-QZ	Banda de desbastar	320	3	1	5035048034422

BANDAS DE AFILADO



CARACTERÍSTICAS

- Para devolver el filo a las herramientas después de trabajos de desbaste.
- Utilizar con la pasta de afilado DEWALT.



40mm X 577mm

N.º No	Descripción	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3395-QZ	Banda de afilado de cuero	1	1	5035048054017




45mm X 715mm

N.º No	Descripción	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3396-QZ	Banda de afilado de cuero	1	1	5035048054024

PASTA DE AFILADO



N.º No	Descripción	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3398-QZ	Pasta de afilado	1	1	5035048054031



APLICACIONES

- Para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, metal y superficies pintadas.

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo resistente al calor ideal para lijado con máquina.
- El soporte de papel fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento.
- El revestimiento de estearato reduce los atascos, ideal para maderas blandas y superficies pintadas (granos de 80 o superiores).
- El soporte de velcro de acoplamiento rápido permite cambiar de hoja con mayor facilidad y rapidez.

8 ORIFICIOS PERFORADOS Ø125 mm, compatible con: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3101-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	10	1	5035048058992
DT3102-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	10	1	5035048059005
DT3103-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	10	1	5035048059012
DT3105-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	10	1	5035048059029
DT3106-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	10	1	5035048059036
DT3107-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	240	10	1	5035048059043
DT3108-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	320	10	1	5035048059050
DT3111-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	25	1	5035048059067
DT3112-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	25	1	5035048059074
DT3113-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	25	1	5035048059081
DT3115-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	25	1	5035048059098
DT3116-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	25	1	5035048059104
DT3117-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	240	25	1	5035048059111
DT3118-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	320	25	1	5035048059128

8 ORIFICIOS PERFORADOS Ø125 mm, compatible con: Festool

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3119-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	25	1	5035048082683
DT3120-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	25	1	5035048082690
DT3124-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	25	1	5035048082706
DT3129-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	25	1	5035048082713
DT3130-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	25	1	5035048082720
DT3139-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	240	25	1	5035048082911

6 ORIFICIOS PERFORADOS Ø150 mm, compatible con: DEWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3121-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	10	1	5035048059135
DT3122-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	10	1	5035048059142
DT3123-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	10	1	5035048059159
DT3125-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	10	1	5035048059166
DT3126-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	10	1	5035048059173
DT3127-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	240	10	1	5035048059180
DT3128-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	320	10	1	5035048059197
DT3131-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	25	1	5035048059203
DT3132-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	25	1	5035048059210
DT3133-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	25	1	5035048059227
DT3135-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	25	1	5035048059234
DT3136-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	25	1	5035048059241
DT3137-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	240	25	1	5035048059463
DT3138-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	320	25	1	5035048059258

9 ORIFICIOS PERFORADOS Ø150 mm, compatible con: Festool

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3151-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	25	1	5035048068083
DT3152-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	25	1	5035048068090
DT3153-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	25	1	5035048068106
DT3155-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	25	1	5035048068113
DT3156-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	25	1	5035048068120

9 ORIFICIOS PERFORADOS Ø225 mm, compatible con: Festool, Flex

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3164-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	10	1	5035048082782
DT3169-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	10	1	5035048082799
DT3179-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	100	10	1	5035048082928
DT3170-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	10	1	5035048082805

APLICACIONES

- Preparación y acabado de madera y pintura.

CARACTERÍSTICAS

- El grano de óxido de aluminio de alta calidad consigue un acabado superior.
- Soporte de peso D/C fuerte y flexible.
- El recubrimiento de estearato ayuda a reducir los atascos (grano 80 y superiores).

PAPEL CON ÓXIDO DE ALUMINIO

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3230-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	40	1	10	5035048073612
DT3231-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	1	10	5035048073629
DT3232-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	1	10	5035048073636
DT3233-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	1	10	5035048073643
DT3234-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	1	10	5035048073650
DT3235-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	240	1	10	5035048073667
DT3236-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	320	1	10	5035048073674
DT3238-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	60	1	50	5035048073698
DT3239-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	80	1	50	5035048073704
DT3240-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	120	1	50	5035048073711
DT3241-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	180	1	50	5035048073728
DT3242-QZ	Lijado en seco de maderas y pinturas multifunción	240	1	50	5035048073735

APLICACIONES

- Lijado fino de imprimaciones y masillas.

CARACTERÍSTICAS

- El soporte de papel con látex impermeable flexible permite un lijado más fácil de las superficies torneadas y las aplicaciones de acabado.
- El grano de óxido de aluminio afilado de alta calidad consigue un acabado excelente.
- Gran resistencia al agua; el papel no se abarquilla.

PAPEL IMPERMEABLE

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3244-QZ	Lijado multifunción en seco y al agua	180	1	10	5035048073759
DT3245-QZ	Lijado multifunción en seco y al agua	240	1	10	5035048073766
DT3246-QZ	Lijado multifunción en seco y al agua	320	1	10	5035048073773
DT3247-QZ	Lijado multifunción en seco y al agua	400	1	10	5035048073780
DT3248-QZ	Lijado multifunción en seco y al agua	1000	1	10	5035048073797
DT3249-QZ	Lijado multifunción en seco y al agua	1200	1	10	5035048073803

APLICACIONES

- Eliminación de herrumbre, desbastado de superficies, eliminación de rebabas y acabado final.

CARACTERÍSTICAS


- Soporte de tela pesado "J", resistente y duradero para lijado de metales.
- * Grano de óxido de aluminio de grado industrial; decapado y lijado agresivo y rápido.

TELA PARA TRABAJOS EN METAL

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3281-QZ	Acero, acero inoxidable, metales no ferrosos	80	1	10	5035048073872
DT3282-QZ	Acero, acero inoxidable, metales no ferrosos	120	1	10	5035048073889
DT3283-QZ	Acero, acero inoxidable, metales no ferrosos	180	1	10	5035048073896
DT3284-QZ	Acero, acero inoxidable, metales no ferrosos	240	1	10	5035048073902
DT3285-QZ	Acero, acero inoxidable, metales no ferrosos	320	1	10	5035048073919

BLOQUE DE LIJADO MANUAL

N.º No	Descripción	Tamaño de grano	Unidades/paquete	M.O.Q.	Código de barras
DT3199-QZ	Bloque de lijado manual		1	1	5035048082829



DT42120-XJ	5	DT3384-QZ	9	DT33692-QZ	12	DT9742-QZ	17	DT8553-QZ	20	DT3368-QZ	23
DT42220-XJ	5	DT3385-QZ	9	DT33633-QZ	12	DT9743-QZ	17	DT8590-QZ	20	DT3369-QZ	23
DT42320-XJ	5	DT3386-QZ	9	DT33643-QZ	12	DT9744-QZ	17	DT8591-QZ	20	DT3640-QZ	23
DT42420-XJ	5	DT3389-QZ	9	DT33653-QZ	12	DT9746-QZ	17	DT8592-QZ	20	DT3641-QZ	23
DT42520-XJ	5	DT3380-QZ	9	DT33663-QZ	12	DT9747-QZ	17	DT8488-QZ	20	DT3642-QZ	23
DT42620-XJ	5	DT3381-QZ	9	DT33673-QZ	12	DT9748-QZ	17	DT8595-QZ	20	DT3643-QZ	23
DT43221-XJ	5	DT43180-XJ	9	DT33683-QZ	12	DT9749-QZ	17	DT8596-QZ	20	DT3644-QZ	23
DT43220-XJ	5	DT43480-XJ	9	DT33693-QZ	12	DT9751-QZ	17	DT8597-QZ	20	DT3661-QZ	24
DT43321-XJ	5	DT43185-XJ	9	DT33634-QZ	12	DT9752-QZ	17	DT8598-QZ	20	DT3662-QZ	24
DT43320-XJ	5	DT43385-XJ	9	DT33644-QZ	12	DT9753-QZ	17	DT8620-QZ	21	DT3663-QZ	24
DT43521-XJ	5	DT42800-XJ	10	DT33654-QZ	12	DT9754-QZ	17	DT8621-QZ	21	DT3664-QZ	24
DT43520-XJ	5	DT43703-XJ	10	DT33664-QZ	12	DT9755-QZ	17	DT8622-QZ	21	DT3299-QZ	24
DT43621-XJ	5	DT43701-XJ	10	DT33674-QZ	12	DT9760-QZ	17	DT8623-QZ	21	DT3666-QZ	24
DT43620-XJ	5	DT43702-XJ	10	DT33684-QZ	12	DT9761-QZ	17	DT8624-QZ	21	DT3667-QZ	24
DT42200-XJ	6	DT43700-XJ	10	DT33694-QZ	12	DT9762-QZ	17	DT3001-QZ	21	DT3668-QZ	24
DT42300-XJ	6	DT43801-XJ	10	DT3740-XJ	14	DT9763-QZ	17	DT3002-QZ	21	DT3669-QZ	24
DT42101-XJ	6	DT43802-XJ	10	DT3741-XJ	14	DT9764-QZ	17	DT3004-QZ	21	DT3340-QZ	24
DT42201-XJ	6	DT43800-XJ	10	DT3742-XJ	14	DT9765-QZ	17	DT3005-QZ	21	DT3341-QZ	24
DT42301-XJ	6	DT3752-QZ	10	DT3743-XJ	14	DT9766-QZ	17	DT3007-QZ	21	DT3342-QZ	24
DT42400-XJ	6	DT3269-QZ	11	DT3744-XJ	14	DT9767-QZ	17	DT3011-QZ	21	DT3343-QZ	24
DT42501-XJ	6	DT3274-QZ	11	DT3747-XJ	14	DT9768-QZ	17	DT3012-QZ	21	DT3344-QZ	24
DT42601-XJ	6	DT3255-QZ	11	DT3749-XJ	14	DT9769-QZ	17	DT3014-QZ	21	DT3345-QZ	24
DT42100-XJ	6	DT3256-QZ	11	DT3770-XJ	14	DT9770-QZ	17	DT3015-QZ	21	DT3346-QZ	24
DT42210-XJ	6	DT3257-QZ	11	DT3771-XJ	14	DT9771-QZ	17	DT3017-QZ	21	DT3347-QZ	24
DT42310-XJ	6	DT3258-QZ	11	DT3772-QZ	14	DT9772-QZ	17	DT3020-QZ	21	DT3349-QZ	24
DT42510-XJ	6	DT3265-QZ	11	DT3773-XJ	14	DT9773-QZ	17	DT3021-QZ	21	DT3350-QZ	24
DT42610-XJ	6	DT3266-QZ	11	DT3774-XJ	14	DT9774-QZ	17	DT3022-QZ	21	DT3351-QZ	24
DT43201-XJ	6	DT3267-QZ	11	DT3777-XJ	14	DT9775-QZ	17	DT3023-QZ	21	DT3352-QZ	24
DT43301-XJ	6	DT3268-QZ	11	DT3779-XJ	14	DT9776-QZ	17	DT3024-QZ	21	DT3353-QZ	24
DT43501-XJ	6	DT3208-QZ	11	DT3760-XJ	14	DT9777-QZ	17	DT3025-QZ	21	DT3354-QZ	24
DT43600-XJ	6	DT3209-QZ	11	DT3761-XJ	14	DT3800-QZ	18	DT3026-QZ	21	DT3355-QZ	24
DT43202-XJ	6	DT3218-QZ	11	DT3762-XJ	14	DT3801-QZ	18	DT3030-QZ	21	DT3356-QZ	24
DT43302-XJ	6	DT3219-QZ	11	DT3763-XJ	14	DT3803-QZ	18	DT3031-QZ	21	DT3395-QZ	24
DT43502-XJ	6	DT3292-QZ	11	DT3766-XJ	14	DT3809-QZ	18	DT3032-QZ	21	DT3396-QZ	24
DT43601-XJ	6	DT3293-QZ	11	DT3764-XJ	14	DT3812-QZ	18	DT3033-QZ	21	DT3398-QZ	24
DT43200-XJ	6	DT3294-QZ	11	DT3767-XJ	14	DT3813-QZ	18	DT3034-QZ	21	DT3101-QZ	25
DT43310-XJ	6	DT3295-QZ	11	DT3769-XJ	14	DT3815-QZ	18	DT3035-QZ	21	DT3102-QZ	25
DT43510-XJ	6	DT3308-QZ	11	DT3757-QZ	14	DT3823-QZ	18	DT3036-QZ	21	DT3103-QZ	25
DT43610-XJ	6	DT3309-QZ	11	DT3758-QZ	14	DT3857-QZ	18	DT3100-QZ	21	DT3105-QZ	25
DT42150-XJ	6	DT3310-QZ	11	DT3780-XJ	14	DT3858-QZ	18	DT3104-QZ	21	DT3106-QZ	25
DT42250-XJ	6	DT30601-QZ	11	DT3783-XJ	14	DT3829-QZ	18	DT3109-QZ	21	DT3107-QZ	25
DT42350-XJ	6	DT30611-QZ	11	DT3785-XJ	14	DT3839-QZ	18	DT3110-QZ	21	DT3108-QZ	25
DT42550-XJ	6	DT30621-QZ	11	DT3701-QZ	15	DT3846-QZ	18	DT3114-QZ	21	DT3111-QZ	25
DT42650-XJ	6	DT30602-QZ	11	DT3711-QZ	15	DT3844-QZ	18	DT3090-QZ	22	DT3112-QZ	25
DT43250-XJ	7	DT30612-QZ	11	DT3721-QZ	15	DT3847-QZ	18	DT3091-QZ	22	DT3113-QZ	25
DT43350-XJ	7	DT30622-QZ	11	DT3731-QZ	15	DT3848-QZ	18	DT3092-QZ	22	DT3115-QZ	25
DT43550-XJ	7	DT30603-QZ	11	DT3751-QZ	15	DT3849-QZ	18	DT3093-QZ	22	DT3116-QZ	25
DT43650-XJ	7	DT30613-QZ	11	DT3702-QZ	15	DT6037-QZ	18	DT3094-QZ	22	DT3117-QZ	25
DT42140-XJ	7	DT30623-QZ	11	DT3712-QZ	15	DT6038-QZ	18	DT3095-QZ	22	DT3118-QZ	25
DT42240-XJ	7	DT32630-QZ	12	DT3722-QZ	15	DT6039-QZ	18	DT3560-QZ	22	DT3119-QZ	25
DT42340-XJ	7	DT32640-QZ	12	DT3732-QZ	15	DT6040-QZ	18	DT3561-QZ	22	DT3120-QZ	25
DT42141-XJ	7	DT32650-QZ	12	DT3703-QZ	15	DT6041-QZ	18	DT3562-QZ	22	DT3124-QZ	25
DT42241-XJ	7	DT32660-QZ	12	DT3713-QZ	15	DT6042-QZ	18	DT3563-QZ	22	DT3129-QZ	25
DT42341-XJ	7	DT32670-QZ	12	DT3733-QZ	15	DT6043-QZ	18	DT3564-QZ	22	DT3130-QZ	25
DT42540-XJ	7	DT32680-QZ	12	DT3734-QZ	15	DT6044-QZ	18	DT3580-QZ	22	DT3139-QZ	25
DT42640-XJ	7	DT32690-QZ	12	DT3714-QZ	15	DT6045-QZ	18	DT3581-QZ	22	DT3121-QZ	25
DT42143-XJ	7	DT32631-QZ	12	DT3715-QZ	15	DT6046-QZ	18	DT3582-QZ	22	DT3122-QZ	25
DT42242-XJ	7	DT32641-QZ	12	DT3795-QZ	15	DT3496-QZ	19	DT3583-QZ	22	DT3123-QZ	25
DT42342-XJ	7	DT32651-QZ	12	DT3796-QZ	15	DT3494-QZ	19	DT3584-QZ	22	DT3125-QZ	25
DT42541-XJ	7	DT32661-QZ	12	DT3797-QZ	15	DT3408-QZ	19	DT3154-QZ	22	DT3126-QZ	25
DT42641-XJ	7	DT32671-QZ	12	DT3876-QZ	16	DT3418-QZ	19	DT3590-QZ	22	DT3127-QZ	25
DT42142-XJ	7	DT32681-QZ	12	DT3877-QZ	16	DT3419-QZ	19	DT3591-QZ	22	DT3128-QZ	25
DT42245-XJ	7	DT32691-QZ	12	DT3885-QZ	16	DT3425-QZ	19	DT3592-QZ	22	DT3131-QZ	25
DT42345-XJ	7	DT32632-QZ	12	DT3886-QZ	16	DT3426-QZ	19	DT3593-QZ	22	DT3132-QZ	25
DT42545-XJ	7	DT32642-QZ	12	DT3887-QZ	16	DT3427-QZ	19	DT3594-QZ	22	DT3133-QZ	25
DT42645-XJ	7	DT32652-QZ	12	DT3888-QZ	16	DT3428-QZ	19	DT3579-QZ	22	DT3135-QZ	25
DT43240-XJ	7	DT32662-QZ	12	DT3889-QZ	16	DT3429-QZ	19	DT3595-QZ	22	DT3136-QZ	25
DT43241-XJ	7	DT32672-QZ	12	DT3890-QZ	16	DT3435-QZ	19	DT3596-QZ	22	DT3137-QZ	25
DT43340-XJ	7	DT32682-QZ	12	DT3891-QZ	16	DT3436-QZ	19	DT3597-QZ	22	DT3138-QZ	25
DT43341-XJ	7	DT32692-QZ	12	DT3892-QZ	16	DT3437-QZ	19	DT3320-QZ	23	DT3151-QZ	25
DT43540-XJ	7	DT32633-QZ	12	DT3893-QZ	16	DT3439-QZ	19	DT3321-QZ	23	DT3152-QZ	25
DT43640-XJ	7	DT32643-QZ	12	DT3894-QZ	16	DT3441-QZ	19	DT3322-QZ	23	DT3153-QZ	25
DT43242-XJ	7	DT32653-QZ	12	DT3895-QZ	16	DT3495-QZ	19	DT3323-QZ	23	DT3155-QZ	25
DT43343-XJ	7	DT32663-QZ	12	DT3896-QZ	16	DT3451-QZ	19	DT3324-QZ	23	DT3156-QZ	25
DT43542-XJ	7	DT32673-QZ	12	DT3897-QZ	16	DT3455-QZ	19	DT3670-QZ	23	DT3164-QZ	25
DT43641-XJ	7	DT32683-QZ	12	DT3898-QZ	16	DT3448-QZ	19	DT3671-QZ	23	DT3169-QZ	25
DT43246-XJ	7	DT32693-QZ	12	DT3865-QZ	16	DT3456-QZ	19	DT3672-QZ	23	DT3179-QZ	25
DT43346-XJ	7	DT32634-QZ	12	DT3866-QZ	16	DT3459-QZ	19	DT3673-QZ	23	DT3170-QZ	25
DT43546-XJ	7	DT32644-QZ	12	DT3864-QZ	16	DT3460-QZ	19	DT3674-QZ	23	DT3230-QZ	26
DT43646-XJ	7	DT32654-QZ	12	DT3868-QZ	16	DT3466-QZ	19	DT3312-QZ	23	DT3231-QZ	26
DT43245-XJ	7	DT32664-QZ	12	DT3869-QZ	16	DT3502-QZ	19	DT3314-QZ	23	DT3232-QZ	26
DT43345-XJ	7	DT32674-QZ	12	DT3873-QZ	16	DT3452-QZ	19	DT3315-QZ	23	DT3233-QZ	26
DT43545-XJ	7	DT32684-QZ	12	DT9710-QZ	17	DT3470-QZ	19	DT3316-QZ	23	DT3234-QZ	26
DT43645-XJ	7	DT32694-QZ	12	DT9712-QZ	17	DT3475-QZ	19	DT3362-QZ	23	DT3235-QZ	26
DT42260-XJ	8	DT33630-QZ	12	DT9714-QZ	17	DT3480-QZ	19	DT3318-QZ	23	DT3236-QZ	26
DT42360-XJ	8	DT33640-QZ	12	DT9715-QZ	17	DT3488-QZ	19	DT3685-QZ	23	DT3238-QZ	26
DT43260-XJ	8	DT33650-QZ	12	DT9716-QZ	17	DT3489-QZ	19	DT3686-QZ	23	DT3239-QZ	26
DT43360-XJ	8	DT33660-QZ	12	DT9717-QZ	17	DT3490-QZ	19	DT3687-QZ	23	DT3240-QZ	26
DT42175-XJ	8	DT33670-QZ	12	DT9718-QZ	17	DT3465-QZ	19	DT3626-QZ	23	DT3241-QZ	26
DT42275-XJ	8	DT33680-QZ	12	DT9719-QZ	17	DT3491-QZ	19	DT3688-QZ	23	DT3242-QZ	26
DT42375-XJ	8	DT33690-QZ	12	DT9720-QZ	17	DT3500-QZ	19	DT3376-QZ	23	DT3244-QZ	26
DT42170-XJ	8	DT33631-QZ	12	DT9721-QZ	17	DT3492-QZ	19	DT3377-QZ	23	DT3245-QZ	26
DT42273-XJ	8	DT33641-QZ	12	DT9722-QZ	17	DT3501-QZ	19	DT3628-QZ	23	DT3246-QZ	26
DT42373-XJ	8	DT33651-QZ	12	DT9724-QZ	17	DT3493-QZ	19	DT3301-QZ	23	DT3247-QZ	26
DT42573-XJ	8	DT33661-QZ	12	DT9726-QZ	17	DT8570-QZ	20	DT3302-QZ	23	DT3248-QZ	26
DT42673-XJ	8	DT33671-QZ	12	DT9727-QZ	17	DT8510-QZ	20	DT3303-QZ	23	DT3249-QZ	26
DT42270-XJ	8	DT33681-QZ	12	DT9728-QZ	17	DT8511-QZ	20	DT3304-QZ	23	DT3281-QZ	26
DT42370-XJ	8	DT33691-QZ	12	DT9729-QZ	17	DT8512-QZ	20	DT3629-QZ	23	DT3282-QZ	26
DT42570-XJ	8	DT33632-QZ	12	DT9730-QZ	17	DT8513-QZ	20	DT3305-QZ	23	DT3283-QZ	26
DT42670-XJ	8	DT33642-QZ	12	DT9735-QZ	17	DT8514-QZ	20	DT3307-QZ	23	DT3284-QZ	26
DT43770-XJ	9	DT33652-QZ	12	DT9736-QZ	17	DT8574-QZ	20	DT3364-QZ	23	DT3285-QZ	26
DT43771-XJ	9	DT33662-QZ	12	DT9737-QZ	17	DT8550-QZ	20	DT3365-QZ	23	DT3199-QZ	26
DT43870-XJ	9	DT33672-QZ	12	DT9738-QZ	17	DT8551-QZ	20	DT3366-QZ	23		
DT43871-XJ	9	DT33682-Q									

DEWALT®

XLR®

DURABILIDAD/VELOCIDAD

Acero de gran durabilidad
resistente al desgaste
Aumenta la vida útil de
las brocas

VELOCIDAD/ PRODUCTIVIDAD

La geometría optimizada
de la punta mantiene la
velocidad de rotura

VELOCIDAD/PRODUCTIVIDAD

Los canales optimizados reducen
los atascos de los cincheles,
aumentando la velocidad y la
productividad

VIDA ÚTIL/PRODUCTIVIDAD

Acero de gran durabilidad
resistente a los impactos
Minimiza la rotura y
aumenta la durabilidad



Fabricadas en Alemania

VELOCIDAD

La espiral de 4 estrías
maximiza la eliminación
de los residuos de fresado
para una perforación rápida
y unos orificios limpios

VELOCIDAD

Espiral de gran longitud
con espacio libre
optimizado para una
eliminación más rápida
de los residuos

VIDA ÚTIL/ VELOCIDAD

Diseño de cabeza abierta para
la eliminación rápida de los
residuos

DURABILIDAD/VELOCIDAD

Núcleo central maximizado
= Durabilidad/Velocidad



Fabricadas en Alemania

PRÓXIMAMENTE

XTRA LIFE & RELIABILITY



MA00631-ES

MY DEWALT®

ESPAÑA

DEWALT

Ed. Muntadas Parc de Negocis c/Bergueda 1, of06

08820 El Prat del Llobregat

Tel. 934 797 400

www. DEWALT .es

DEWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como marca comercial. DEWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias.

Su distribuidor DEWALT: